


Geberit Mapress Koper overgangsadapter met losse moer

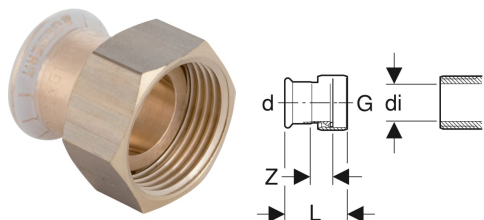

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor afstandsverwarmingswater $\leq 120\text{ °C}$
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter $\leq di$, zie tabel
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart, tot $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtingsring van EPDM zwart, vanaf $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Brons (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	DN	d, $\varnothing$	G	di, $\varnothing$	L	Z
65081	10	12 mm	1/2 "	10 mm	3.2 cm	0.9 cm
65182	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
65082	12	15 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
65083	15	18 mm	3/4 "	13 mm	3.7 cm	1.1 cm
65040	15	18 mm	1 "	20 mm	3.9 cm	1.3 cm
65084	20	22 mm	1 "	20 mm	4 cm	1.1 cm
65044	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm
65045	20	22 mm	1 1/2 "	32 mm	4.4 cm	1.3 cm
65046	25	28 mm	1 "	20 mm	5.5 cm	1.3 cm
65085	25	28 mm	1 1/4 "	26 mm	4.4 cm	1.3 cm
65050	25	28 mm	1 1/2 "	32 mm	4.6 cm	1.3 cm
65086	32	35 mm	1 1/2 "	32 mm	4.8 cm	1.3 cm
65051	32	35 mm	2 "	42 mm	4.8 cm	1.2 cm
65087	40	42 mm	1 3/4 "	39 mm	5.2 cm	1.3 cm
65052	40	42 mm	2 "	42 mm	5.4 cm	1.4 cm
65053	40	42 mm	2 1/4 "	42 mm	5.6 cm	1.4 cm
65088	50	54 mm	2 3/8 "	51 mm	5.8 cm	1.5 cm
65054	50	54 mm	2 1/2 "	54 mm	6.3 cm	1.4 cm
65090	65	76.1 mm	3 "	73 mm	9.1 cm	2.5 cm
65091	80	88.9 mm	3 1/2 "	84 mm	9.8 cm	2.4 cm