


Geberit Mepla T-stuk gelijk

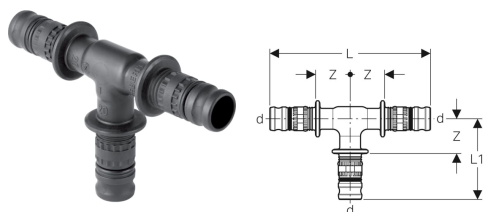

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor bedrijfs- en proceswater
- Voor gezuiverd water
- Voor regenwater met pH-waarde > 6,0
- Voor zeewater
- Voor bluswater (nat)
- Voor bluswater (nat/droog, droog)
- Voor chemicaliën en technische vloeistoffen

- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw

Eigenschappen

- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | PVDF

Art. nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
621.310.00.5	12	16 mm	90 °	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	15	20 mm	90 °	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	20	26 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	25	32 mm	90 °	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	32	40 mm	90 °	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	40	50 mm	90 °	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	50	63 mm	90 °	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	65	75 mm	90 °	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm