


Geberit Mepla kogelkraan met bedieningshendel

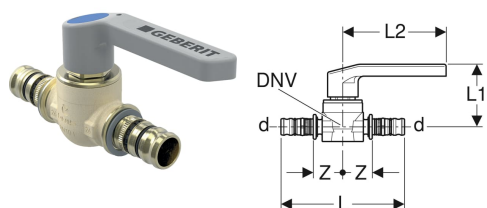

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor drinkwater koud en warm
- Voor koel- en verwarmingswater zonder antivries
- Voor koel- en verwarmingswater met antivries
- Voor perslucht (zuiverheidsklasse olie 0–3)
- Voor onderdruk
- Voor inerte gassen (bijv. stikstof)

Eigenschappen

- Goedkeuring volgens DVGW
- Model Geberit T4

- Kogel en basislichaam volledig doorstroomd
- Hefboombevestiging met schroef
- Bovenstuk vervangbaar
- Kogel van PPSU
- Afdichting van bovenstuk van EPDM
- Afdichtingen van kogel van silicone
- Niet geperst niet dicht
- O-ring van EPDM
- Persnippel met transparante beschermkap

Technische gegevens

Materiaal | Messing CW617N

Leveringsomvang

- Kleurmarkeringen (rood, blauw, groen)

Art. nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
611.061.00.2	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.061.00.2	15	15	20 mm	10.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
613.061.00.2	20	15	26 mm	11.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
614.061.00.2	25	20	32 mm	11.8 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
615.061.00.2	32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
616.061.00.2	40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar