


Geberit AP128 opbouwreservoir spoel-stop spoeling, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden, met vastgeschroefd reservoirdeksel

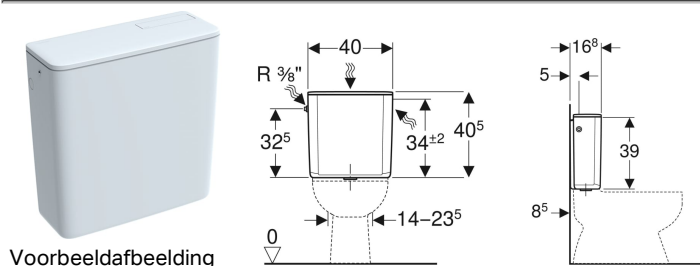

Voorbeeldafbeelding

Gebruiksdoeleinden

- Voor het bevestigen op wc-pot
- Voor vandaalbestendige installaties

Eigenschappen

- Geluidarm
- Spoel-stop spoeling
- Geïsoleerd tegen condensatie
- Reservoirdeksel vastgeschroefd, zijkant

- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant of achteraan in het midden
- Wateraansluiting 3/8"

Technische gegevens

Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	9 l
Instelbereik spoelwaterhoeveelheid	6 / 9 l
Materiaal	ASA

Leveringsomvang

- Ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- Afdichtingskit Gebomastic
- Profieldichting van EPDM
- Dichting van EPDM
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	H	T
128.006.11.5	Alpien wit	40 cm	40.5 cm	16.8 cm