


Raccord de transition Geberit Mepla avec filetage extérieur

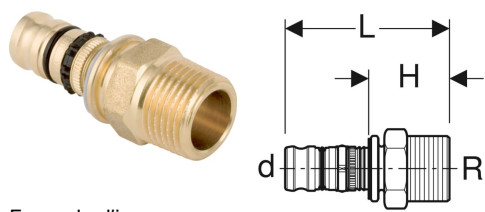

Exemple d'image

Utilisation

- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à serrer avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø	R	L	H
611.534.00.5	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.4 cm	2.9 cm
611.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
612.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
612.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3 cm
613.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3 cm
613.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.1 cm
613.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.4 cm
614.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.5 cm