


Coude de transition équerre 90° Geberit Mepla avec filetage intérieur

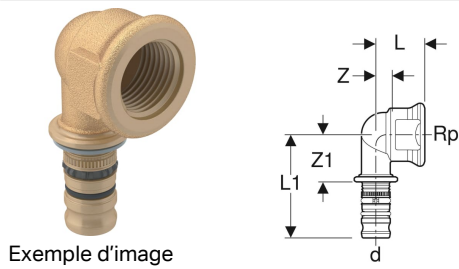

Exemple d'image

Utilisation

- Pour produits chimiques et liquides techniques
- Pour eau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour eau d'extinction (humide)
- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau | Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
611.256.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.2 cm	5 cm	0.9 cm	2.4 cm
612.256.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.5 cm	5.3 cm	1.2 cm	2.5 cm
612.257.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5.3 cm	2 cm	2.5 cm
613.257.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	6.1 cm	1.5 cm	2.9 cm
614.258.00.5	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm