


Vanne à bille Geberit Mepla avec levier

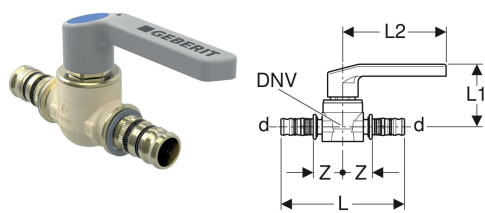

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Caractéristiques

- Homologation selon DVGW
- Modèle Geberit T4

- Bille et corps de base entièrement traversés
- Fixation du levier avec vis
- Partie supérieure échangeable
- Bille en PPSU
- Etanchéité de la partie supérieure en EPDM
- Etanchements de la bille en silicone
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Embout à sertir avec cape de protection transparente

Caractéristiques techniques

Matériau	Laiton CW617N
----------	---------------

Contenu de la livraison

- Marquages de couleur (rouge, bleu, vert)

N° de réf.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
611.061.00.2	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.061.00.2	15	15	20 mm	10.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
613.061.00.2	20	15	26 mm	11.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
614.061.00.2	25	20	32 mm	11.8 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
615.061.00.2	32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
616.061.00.2	40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar