


## WC complet suspendu Geberit AquaClean Alba



Exemple d'image

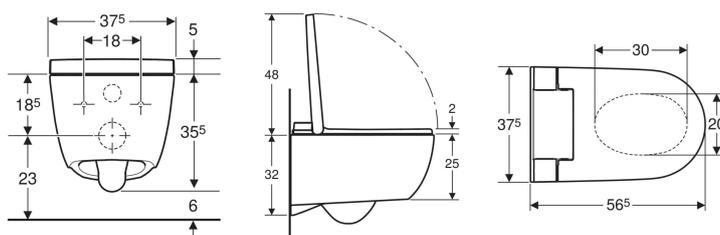

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour un nettoyage soigné de la partie anale avec de l'eau

### Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau
- Douchette avec technologie WhirlSpray
- Jet d'eau réglable sur cinq niveaux d'intensité
- Température du jet d'eau réglable avec l'application Geberit Home
- Bras de douche ajustable en cinq positions avec l'application Geberit Home
- Jet d'eau oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de douchette) réglable
- Nettoyage préliminaire et ultérieur automatique de la buse de douchette à l'eau fraîche
- Programme de détartrage
- Cuvette de WC sans rebord de rinçage avec technique de rinçage TurboFlush
- Cuvette de WC à fond creux
- Reconnaissance d'utilisateur
- Lunette de WC et couvercle de WC avec mécanisme softclose
- Couvercle de WC avec SoftOpening
- Fonctions déclenchables par télécommande
- Compatible avec l'appli Geberit Home
- Raccordement à l'eau dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté gauche

- Raccordement au réseau avec câble souple gainé à trois fils, dissimulé derrière la cuvette de WC en céramique sur le côté droit
- Raccordement externe à l'eau possible à gauche avec accessoires
- Raccordement externe au réseau, possible avec prise électrique à droite
- Agréé suivant (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	850 W
Puissance absorbée, état de veille	≤ 0.5 W
Pression hydrodynamique	50–1000 kPa
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	50 kPa
Durée du jet d'eau	20 s
Charge maximale siège de WC	150 kg

### Contenu de la livraison

- Set de raccordement à l'eau pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise électrique cylindrique pour raccordement au réseau
- Set d'isolation acoustique
- Télécommande avec support mural et pile de type CR2032
- Matériel de fixation

### A commander en supplément

- Tuyau de raccordement Geberit avec manchette et capuchons

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
146.350.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement design : blanc	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	Nouveau

### Accessoires

- Petit support mural, sécurisé contre le vol, pour télécommandes Geberit AquaClean (à partir de l'année de fabrication 2024)