

ELISA™


Intuition™

INNBB.A1.
CRO02.INT.23


DUBBELE UITLAATCONTROLLER, KRAAN, EN AFSTANDBEDIENING
GEBORSTELDE MESSING

TECHNISCHE TEKENINGEN



BEDIENING:

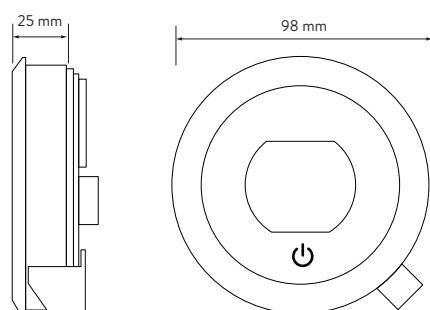

AFSTANDBEDIENING



ELISA SMARTVALVE™

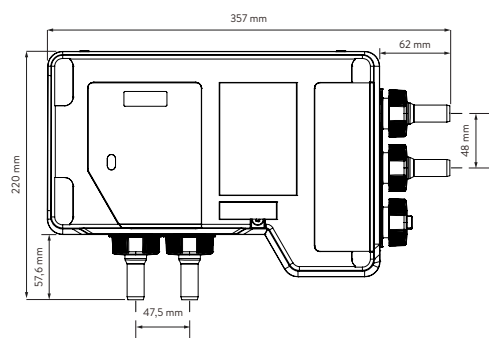

DUBBELE UITLAATCONTROLLER, KRAAN, EN AFSTANDSBEDIENING GEBORSTELDE MESSING

TECHNISCHE TEKENINGEN

Minimale werkdruk	1 bar
Maximale werkdruk	5 bar
Piek werkdruk	7 bar
Elisa SmartValve™ aansluitingen van inlopfittingen	G 1/2 inch schroefdraad (installeren met vezelring bij montage) kraaninlaatcentra 48 mm, inlaattoevoerposities – warm rechts, koud links
Elisa SmartValve™ en aansluiting omstelleruitlaat	G 1/2 inch schroefdraad (installeer met een fiberschroefdraadring bij montage)
Toegestane Elisa SmartValve™ en omsteller installatielocaties	Zolder, droogkast, onder bad
Toevoertemperatuur	Koude inlaattemperatuur 1°C (minimaal) Koude inlaattemperatuur 15°C (maximaal) Warme inlaattemperatuur 65°C (maximaal)
Watersysteem	HP / Combi / Drukversterker
Kenmerken	Nabijheidssensor (om de bediening te activeren)
	Grote roterende temperatuurring
	Digitaal displaysysteem
	Door de gebruiker te definiëren doucheprofielen / ervaringen (beschikbaar via de Aqualisa-app)
	Indicator voor warm en gereed
	Optische aan/uit-schakelaar
	Unieke hendelbediening
	Magnetisch gedempte hendel
	Wi-Fi- en app-compatibel – bedien uw apparaat met uw smartphone en smart home-apparaat, bijvoorbeeld Alexa
	App-functies omvatten start/stop, instellen van stroom en temperatuur, douchetimer, gebruikersdashboard, gebruikstracker en hulp en ondersteuning
	Elisa SmartValve™
	Draadloze oplaadbare afstandsbediening
	U kunt elke keer de doucheuitloop selecteren die u als eerste wilt starten
	Digitale omstellertechnologie
Garantieperiode	5 jaar garantie - douche-unit
Goedkeuringen	CE-markering
	UKCA
	BEAB