SPIEGEL MET RONDOM VERLICHTING (LED rondom de volledige spiegel) – ook verkrijgbaar met LED-verlichting alleen aan de boven- of onderzijde.

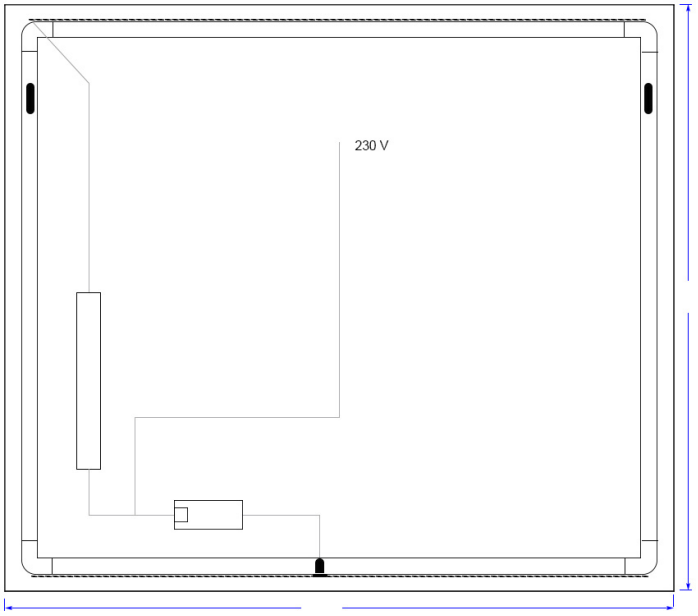

Achteraanzicht – Let op!

Profiel: 26 mm (achter de spiegel) + 5 mm (spiegel inclusief tape) = totale hoogte 31 mm.

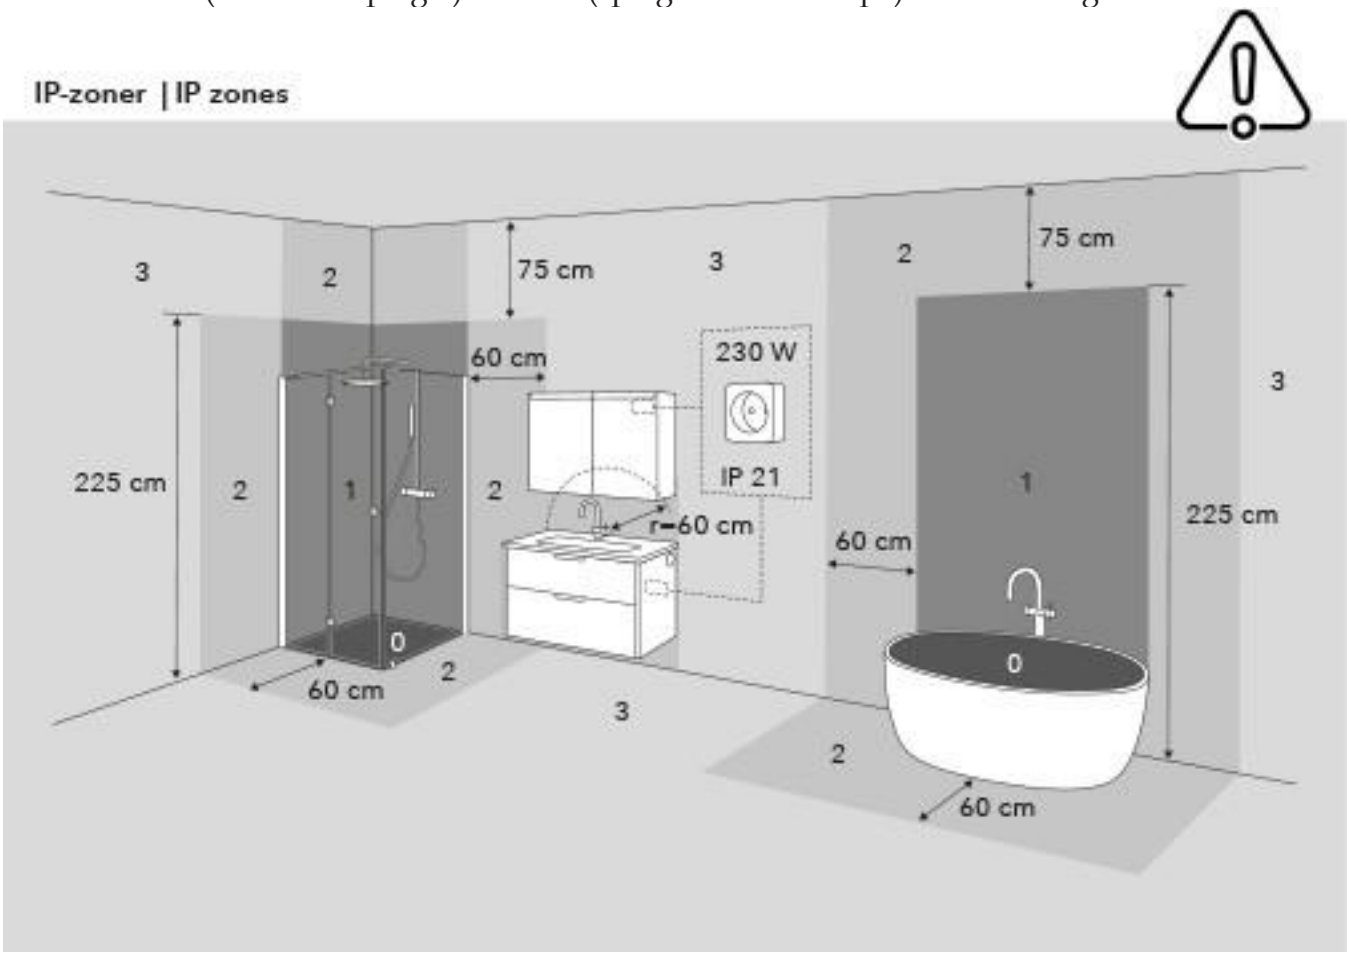

De spiegel heeft beschermingsklasse IP44 en is CE-gecertificeerd. Controleer waar de spiegel mag worden geplaatst.

Technisch gegevensblad

Spiegel met rondom verlichting: indirecte verlichting rondom de spiegel (of alleen aan de boven- en onderzijde).

Berekening vermogen: (Hoogte + Breedte) × 2 × 10 watt (per meter)

Voorbeeld: 65 × 100 cm: 3,3 meter: 33 watt

Berekening lichtstroom: (Hoogte + Breedte) × 2 × 400 lumen (per meter)

Spiegel: 220 Volt

Montagehandleiding

Wij raden aan de spiegel met twee personen te monteren. Gebruik uitsluitend de meegeleverde pluggen en schroeven.

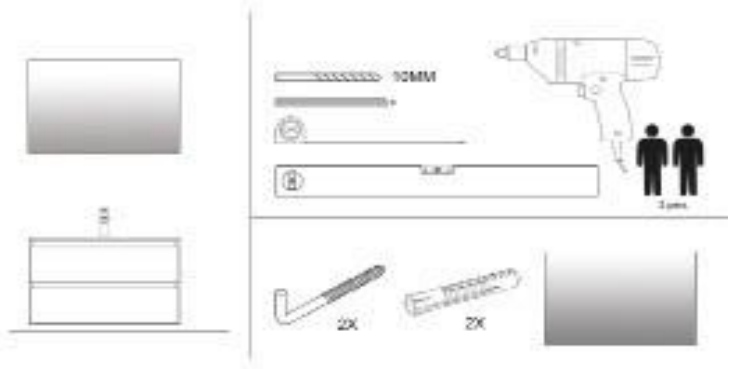

Boor twee gaten in een stevige muur.
Positie van de gaten: de hart-op-hartafstand van de twee gaten moet overeenkomen met de hart-op-hartafstand van de twee ovale gaten in het aluminium profiel.

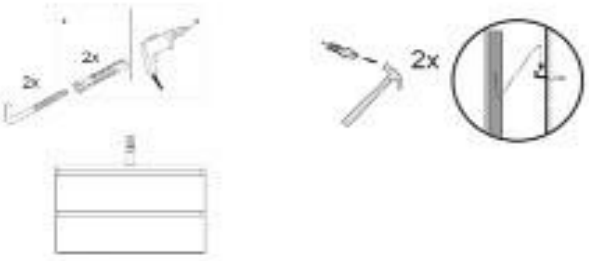

Gebruik uitsluitend de ovale gaten in het aluminium profiel.

De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Sluit de 220 volt-kabel aan op het elektriciteitsnet.

Leg de spiegel altijd op een zachte ondergrond, omdat de randen en hoeken zeer kwetsbaar zijn.



Onderhoud van de spiegel
Reinig de spiegel uitsluitend met water. Gebruik geen chemische producten of schoonmaakmiddelen.
Reiniging met andere producten dan water kan de spiegel beschadigen en doet de garantie vervallen.
Montage-instructies
Raadpleeg de IP-beschermingstabel (pagina 1). Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven. Hang de spiegel uitsluitend op aan de ovale gaten in het aluminium profiel.
Sensor
Plaats geen voorwerpen dichter dan 30 cm bij de sensor. Hierdoor schakelt de sensor over naar de beveiligingsmodus.
Garantie
Op de elektrische onderdelen van de spiegel geldt een garantie van twee jaar vanaf de productiedatum van de spiegel (datum vermeld op het label aan de achterzijde van de spiegel).
Uitzonderingen op de garantie
De garantie is niet geldig voor:

- gebroken spiegels;
- grote krassen in de spiegel of het aluminium profiel die door de klant zijn veroorzaakt.

Verpakking
De spiegel wordt geleverd in een stevige kartonnen doos met hoekbeschermers.
Laat de hoekbeschermers op de spiegel zitten totdat de montage volledig is voltooid.
Aansluiting
Voor aansluiting op het 220 volt-netwerk: gebruik uitsluitend de kabel met het witte label op de kabel.
Gebruik van de spiegel met sensor
Sensor Aan/Uit
Beweeg uw hand onder de sensor om de verlichting in of uit te schakelen.
Sensor met dimmer en kleurverandering
Wanneer de controller voor de eerste keer beweging detecteert, schakelt deze de verlichting in. Bij de tweede detectie schakelt hij de verlichting uit.
Wanneer de verlichting aan is en de controller gedurende meer dan 1 seconde beweging detecteert, begint de verlichting te dimmen van 100% naar 5%. Bij de tweede keer wordt de helderheid verhoogd van 5% naar 100%.
Wanneer de verlichting uit is en de controller gedurende meer dan 1 seconde beweging detecteert, begint de kleurtemperatuur te veranderen.
Ontwasemingsfunctie
Werkt samen met de ontwasemingsfunctie (spiegelverwarming).
Geheugenfunctie
De verlichting keert terug naar de laatste instelling voordat deze werd uitgeschakeld.