

125 L

Onafhankelijke sanitair warmwaterbereiders

Aquavie

125B

ECO
SOLUTIONS
 De Dietrich


NIEUW


AQUAVIE_00001

- Warmwaterbereider voor de productie van sanitair warm water te plaatsen op de vloer onder een wandketel van het gamma De Dietrich Innovens en Innovens Pro
- Kuip in inox (Duplex Stainless Steel LDX 2101)
- Ruim gedimensioneerde geïntegreerde wisselaar voor een snelle opwarming van het warm water en een groot sanitair comfort.
- Isolatie zonder CFC of HCFC
- Hydraulische aansluitingen bovenaan de boiler voor een snelle en eenvoudige installatie

- Verpakking : 1 colli

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN (mm en duim)

- ① Ingang wisselaar R 3/4 / 22 mm
- ② Uitgang sanitair warm water R 3/4 / 22 mm
- ③ Ingang sanitair koud water R 3/4 / 22 mm
- ④ Uitgang wisselaar R 3/4 / 22 mm
- ⑤ Huls voor voeler (zonder deksel)
- ⑥ Huls voor voeler (zonder deksel)

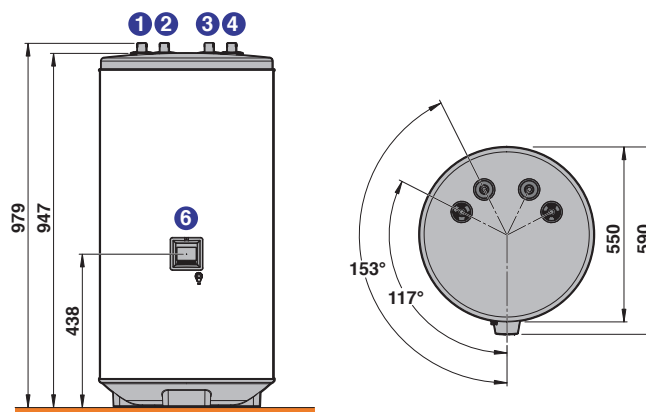

AQUAVIE_F0001

TECHNISCHE KENMERKEN SWW

Maximale bedrijfsdruk:

- primair (wisselaar): 3,5 bar
- secundair (kuip): 7 bar

Maximale bedrijfstemperatuur:

- primair (wisselaar): 90 °C
- secundair (kuip): 90 °C

Model	AQUAVIE 125B			
Waterinhoud boiler	l	125		
Uitgewisseld vermogen*	kW	40		
Oppervlakte wisselaar	m ²	1		
Sanitaire prestaties (l) met:		MCA 25	MCA 35	MCA 45
- continue debiet (sww 40 °C)	l/min	12	16	16
- specifiek debiet op 10 min (sww 40 °C)	l/min	20	24	24
Verbruik door afkoeling	kWh/24h	1,37		
Gewicht (leeg)	kg	30		

* bij primaire vertrek-/retourtemperatuur 90/70°C, temperatuur koud water: 10°C, primair debiet: 2 m³/h

(l) Temperatuur koud water: 10°C, temperatuur primaire ingang: 60°C

PRIJS EXCL. BTW Model

AQUAVIE 125B

SKU	560420
-----	--------

OPTION

TOEBEHOREN	Colli	SKU	€
Verbindingskit MCA 35/125B	EA 137	538721	