


Fiche Technique (2018-02-08)

Colliers BSA M 8

Les colliers BSA sont des colliers universels avec insert insonorisant en caoutchouc pour le montage de tuyauteries au mur ou au plafond. Grâce à son système de fermeture unique; le tube peut être prémonté sans utiliser d'outils. Cela veut dire que la position de la conduite peut être ajustée a posteriori si nécessaire, et le positionnement d'un coude ou d'un raccord en T peut être déterminé plus facilement. A ce moment, le boulon de fixation peut être serré, ce qui maintient le tube et complète l'installation.

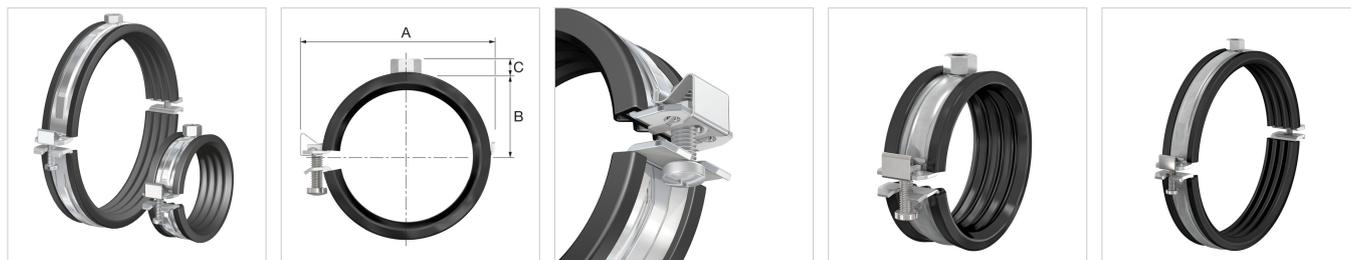

Type	Ø Tube		Feuillard [mm]	Charge max. [N] **	Dimensions			###	Code
	Ext. mini-maxi [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8 x 12 - 13,5	12 - 13,5	1/4	25 x 1,75	1300	45	14	8	100	39200
BSA M 8 x 14 - 16	14 - 16		25 x 1,75	1300	47	15	8	100	39201
BSA M 8 x 17 - 19	17 - 19	3/8	25 x 1,75	1300	50	17	8	100	39202
BSA M 8 x 20 - 24	20 - 24	1/2	25 x 1,75	1300	54	19	8	100	39203
BSA M 8 x 25 - 28	25 - 28	3/4	25 x 1,75	1300	59	21	8	100	39204
BSA M 8 x 29 - 33	29 - 33		25 x 1,75	1300	63	23	8	100	39205
BSA M 8 x 33 - 37	33 - 37	1	25 x 1,75	1300	70	27	8	100	39206
BSA M 8 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4	25 x 1,75	1300	78	31	8	100	39207
BSA M 8 x 44,5 - 49	44,5 - 49	1 1/2	25 x 1,75	1300	83	34	8	100	39208
BSA M 8 x 50 - 54	50 - 54		25 x 1,75	1300	90	37	8	100	39209
BSA M 8 x 56 - 60	56 - 60	2	25 x 1,75	1300	96	40	8	100	39210
BSA M 8 x 62 - 64 *	62 - 64		25 x 2,75	2000	119	43	8	100	39550
BSA M 8 x 68 - 73 *	68 - 73		25 x 2,75	2000	126	46	8	100	39551
BSA M 8 x 75 - 80 *	75 - 80	2 1/2	25 x 2,75	2000	133	50	8	100	39552

Type	Ø Tube		Feuillard [mm]	Charge max. [N] **	Dimensions			###	Code
	Ext. mini-maxi [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8 x 82 - 86 *	82 - 86		25 x 2,75	2000	139	53	8	100	39553
BSA M 8 x 89 - 91 *	89 - 91	3	25 x 2,75	2000	145	56	8	100	39554
BSA M 8 x 95 - 102 *	95 - 102	3 1/2	25 x 2,75	2000	157	62	8	100	39556
BSA M 8 x 108 - 116 *	108 - 116	4	25 x 2,75	2000	168	67	8	100	39558

* Système de verrouillage doté de 2 vis de fermeture.

** Afin de garantir une bonne insonorisation, nous recommandons de ne pas charger le collier au-delà de la valeur prescrite !




Avantages

- Montage rapide grâce au système de fermeture par encliquetage.
- Prémontage sans outil et sans que la conduite ne puisse tomber du collier.
- Avec isolation acoustique.
- Avec fermeture à déclic.
- Hauteur de montage très réduite, d'où possibilité de fixation des conduites directement sous le plafond.
- Les matériaux de qualité ainsi que les nervures de renforcement assurent une stabilité et une rigidité supplémentaire.
- Nos colliers universels sont dotés d'un insert en caoutchouc serré autour du collier. Ainsi, l'insert reste bien en place, même si, pour une raison ou l'autre, le mur ou la conduite venaient à bouger.

Informations générales

- Zingués par électrolyse.
 - Réduction de bruit : 19 dB(A) Suivant ISO 3822-1.
- Pour obtenir une réduction du bruit satisfaisante, il faut éviter de surcharger l'insert du collier.
- Résistance à la température de : - 40 °C à + 120 °C.
 - Les colliers BSA sont compatibles avec les dimensions de tubes suivant DIN 2448 et DIN EN 1057.





Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com