



**Hydraulische tweepijpmodule
960A/960E/965A/965E**



Beschrijving

Hydraulische tweepijpmodule met sferisch kraanhuis. Dankzij de hydraulische tweepijpmodule van Comap kunnen universele radiatoren met hartafstand van 50 mm individueel afgesloten worden.

Versies

Aansluiting radiator	Buitendraad 3/4" / binnendraad 1/2"
Vorm	Recht / haaks


Voordelen

- Aanblik: de aanvoer- en de retourleiding van de radiator worden op de hydraulische module aangesloten.
- Afsluiting van de radiator met een kwartslagdraai.
- 10 jaar garantie.




Ontwerp

960 A (recht) met nippel

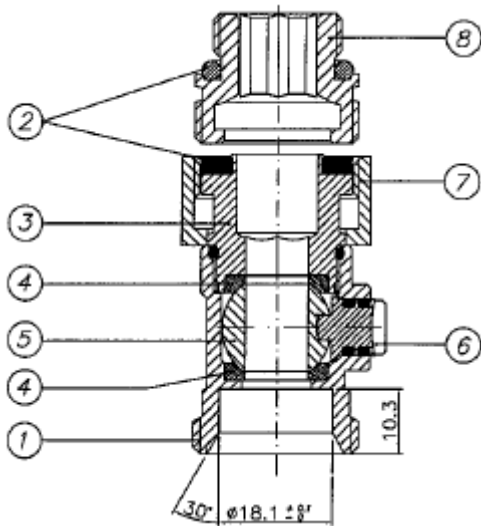


965 A (haaks) met nippel

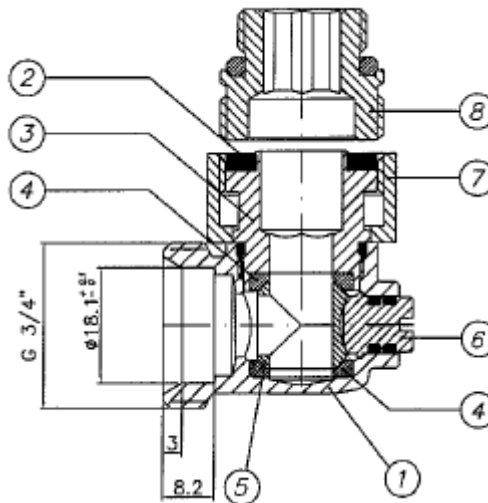


1. Huis
2. O- en vormring
3. Aansluiting
4. Zitting: PTFE
5. Sferisch kraanhuis
6. Schroef
7. Draaiende wartel
8. Nippel met O-ring

960 E (recht) met kegel

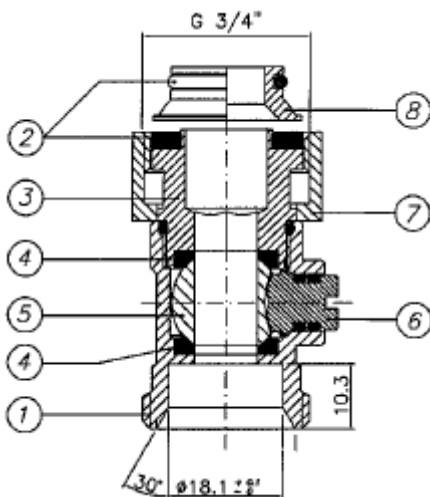

965 E (haaks) met kegel

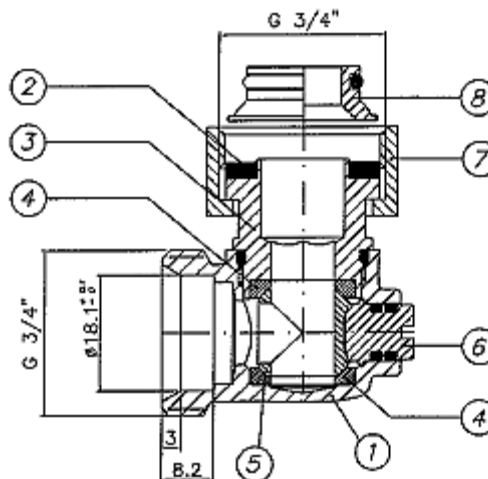

1. Huis
2. O- en vormring
3. Aansluiting
4. Zitting: PTFE
5. Sferisch kraanhuis
6. Schroef
7. Draaiende wartel
8. Nippel met O-ring

Materialen

Huis	: gesmeed messing, vernikkeld
Wartels	: warm geperst messing, vernikkeld
Nippel	: messing of kegel - PA
Beschermkap	: vernikkeld messing
Afdichting	: EPDM


Specificaties

Voor verwarmingssysteem met warm water


- Maximale druk 10 bar
- Maximale temperatuur 120 °C

Afmetingen


960 A (recht) met nippel

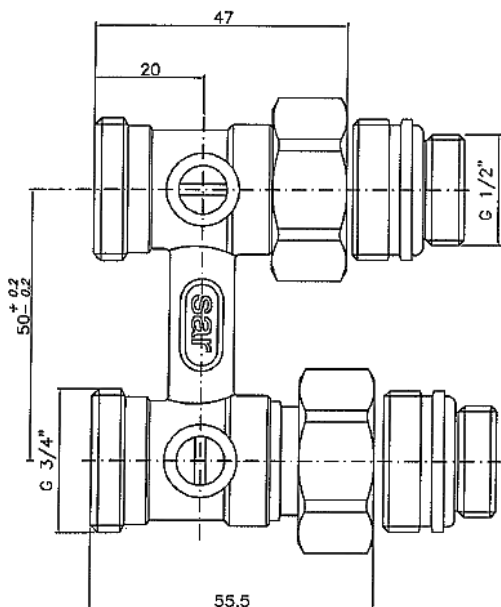


960 E (recht) met kegel

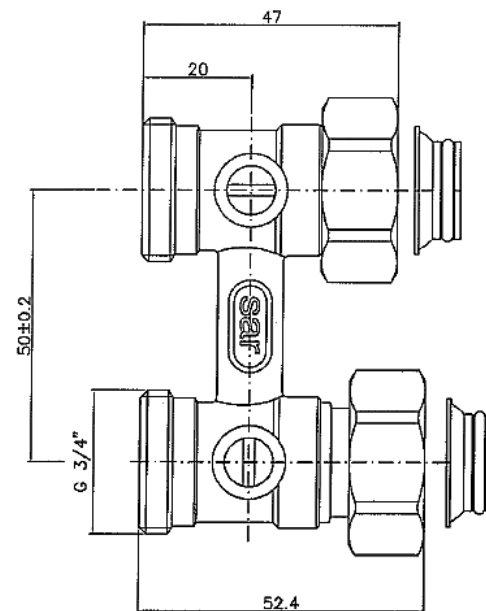

965A (haaks) met nippel

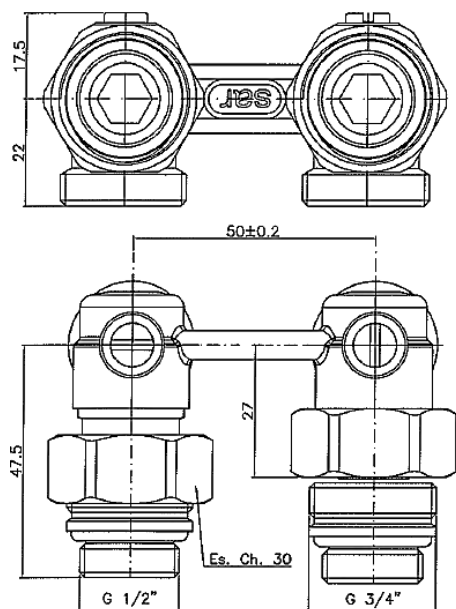

965 E (haaks) met kegel

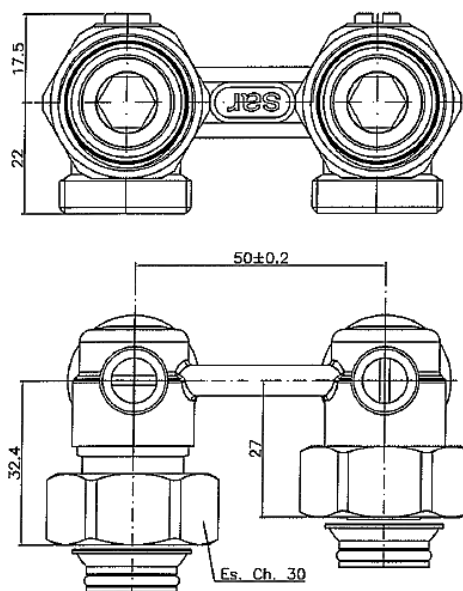


Assortiment uit de catalogus

Foto	Aansluiting buis	Aansluiting radiator	Asafstand	Model	Code
	3/4"E	F 1/2"	50	Recht	960204-AF
	3/4"E	M 3/4"	50	Recht	960206-AF
	3/4"E	F 1/2"	50	Haaks	965204-AF
	3/4"E	M 3/4"	50	Haaks	965206-AF

Hydraulische curves


960 A 960 E

l/min.	ΔP (bar)
20	0.07
25	0.13
30	0.2
35	0.29
40	0.38
45	0.5
50	0.62
55	0.76
60	0.90

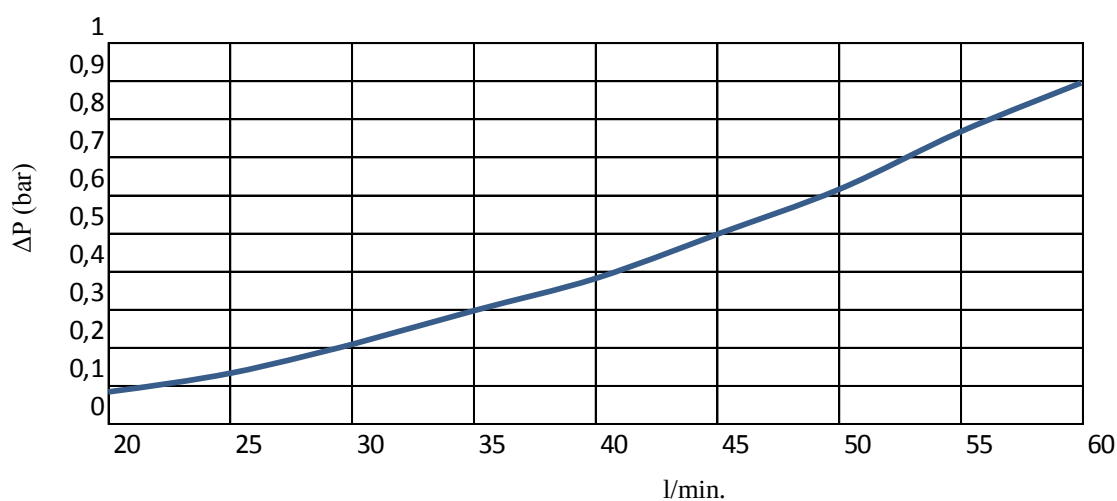

965 A 965 E

l/min.	ΔP (bar)
5	0.01
10	0.07
15	0.2
20	0.39
25	0.63
30	1
35	1.45
40	1.92

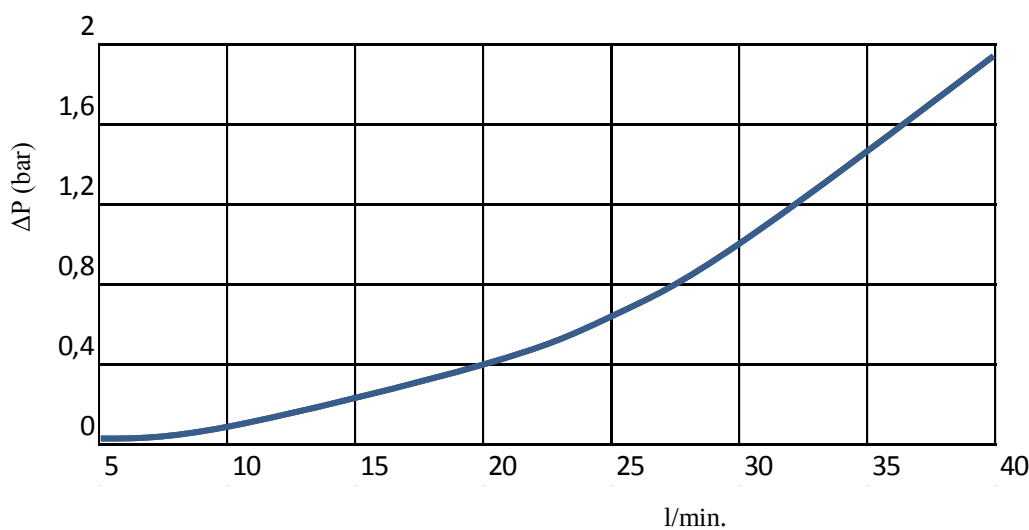

Ref.: 00084_2014-02_DUTB