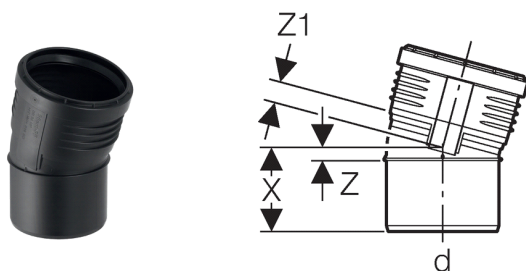


Geberit Silent-PP bocht 15°

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Kenmerken

- Geluidsgeoptimaliseerd

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	75	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	110	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	160	160	9,7	1,7	2,6