


Product Datasheet (2018-11-07)

Boilerbeveiliging K, voor systemen tot 70 kW

De boilerbeveiliging is een complete eenheid, die wordt geïnstalleerd tussen de boiler en de verdeler en kan worden gebruikt in verwarmingssystemen tot 70 kW.

De boilerbeveiliging kan direct op de verdeler worden aangesloten of de aansluiting afhankelijk van de afmetingen en/of het aantal pompen. Hiervoor worden reductiekoppelingen aangeboden.

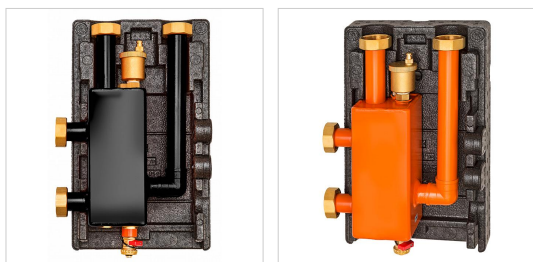

Type	Incl. hydraulische wisselaar	Maat [DN]	Aansluiting op		Capaciteit [kW] *	Stroming in het systeem [m ³ /h]	Gewicht [kg]	###	Code-nummer
			Boiler	Verwarming					
Boilerbeveiliging DN25 - 50kW - hydr. wiss.		25	1 1/2"	1 1/2"	50	2	6,8	1	Al-66393.21
Boilerbeveiliging DN32 - 70kW - hydr. wiss.		32	2"	1 1/2"	70	3	7,1	1	Al-66393.31
Boilerbeveiliging DN25 - 50kW		25	1 1/2"	1 1/2"	50	2	7,0	1	Al-66392.21
Boilerbeveiliging DN32 - 70kW		32	2"	1 1/2"	70	3	6,7	1	Al-66392.31

* 50 / 70 kW: Delta T= 20K , 2 / 3 m³/h, 0,04 bar.

Voordelen

Drie functies van de boilerbeveiliging:

Hydraulische stabilisator.

Lucht- en gasafscheider:

Vuilfilter met magneetijzer-afscheider (ter bescherming van de hoogrendement-pomp).

Algemene informatie

- Bedrijfstemperatuur tot 110 °C.
- Max. werkdruk: PN 6.
- Axiale afstand tussen stroom- en retourleiding: 125 mm.
- De boilerbeveiliging omvat dompelhulzen voor stroomleidingssensors met een diameter tot 10 mm isolatie en, indien nodig, een hydraulische wisselaar.

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com