


STRADA

Wastafel 500mm

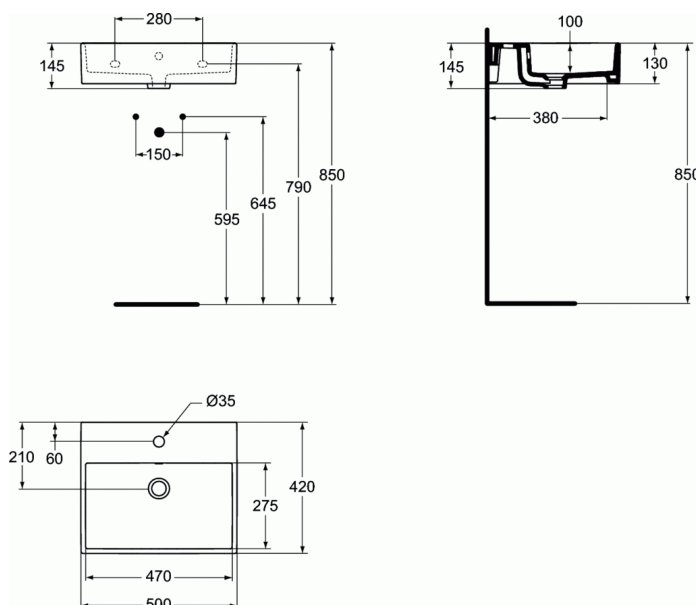

Wastafel 500mm

De wastafel voor muurmontage is uitgevoerd in fijne vuurklei van eerste kwaliteit.

De wastafel is vervaardigd uit verglaasde fijne vuurklei van eerste kwaliteit, zonder vervorming, barsten of blaasjes.

De vuurklei wordt gebakken op 1270°C, is ongevoelig voor licht en is kleurvast.

De porositeit van de vuurklei bedraagt minder dan 0,1% en het breekpunt ligt tussen de 480 en 520kg/cm².

Het glazuur (0,7mm dikte) wordt direct op de vuurklei aangebracht en aan dezelfde temperatuur meegebakken.

Er wordt geen zgn. Engobe-tussenlaag aangebracht.

Het glazuur beantwoordt aan de Norm NF D14-503 (02/2012) betreffende weerstand van het glazuur aan temperatuurvariaties van 60°C en aan thermische shockcyclussen van 120°C.

Het glazuur weerstaat aan chemicaliën beschreven in de Norm NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus

Deze extra bescherm laag wordt op het product aangebracht na het bakken.

Deze bescherm laag is door een parelend effect van het water makkelijker te onderhouden.

De wastafel heeft een rechte rugwand met één centraal kraangat en is voorzien van een overloopgat.

De wastafel heeft een grote platte bodem en een minimale boord.

De wastafel heeft een rechthoekige binnenmaat van 470x285x130 mm.

Het kraangat heeft een diam. van 35mm, waarvan de as zich op 60mm van de draagmuur bevindt.

Het afvoergat bevindt zich op 210mm van de muur.

De wastafel wordt onzichtbaar bevestigd aan de muur dmv 2

KLEUREN*



MA



01

* MA = Wit Ideal Plus, 01 = Wit

NORMEN EN VOORDELEN



Product code: K0777



STRADA

Wastafel 500mm

moeren geschroefd op 2 in de wand verankerde trekbouten.
De bevestigingsgaten bevinden op een asafstand van 280mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bxdxh) :500 x 420 x 145 mm

Voldoet aan de norm; EN 14688 & EN 31