


Gulliver RG – RGD

“Een RIELLO-brander (warmtegenerator), gecombineerd met een ketel op basis van water (behuizing van verwarmingstoestel) met een nominale warmteafgifte ≤ 400 kW, die warmte genereert voor ruimteverwarming en voor warm water voor sanitaire doeleinden, kan geïnstalleerd worden:

- met ketels (behuizingen van verwarmingstoestel) die reeds in gebruik zijn, voor de vervanging van producten als bedoeld in artikel 1 (2) (g) van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie”
- met ketels (behuizingen van verwarmingstoestel) in een nieuwe installatie.” (zie nota pagina 365).


RG 2 – RG 2KD – RG 3 – RG 4S – RG 5S – RG 3D – RG 4D – RG 5D



RG 2

RG 3 – RG 4S – RG 5S

RG 2KD – RG 3-4-5D

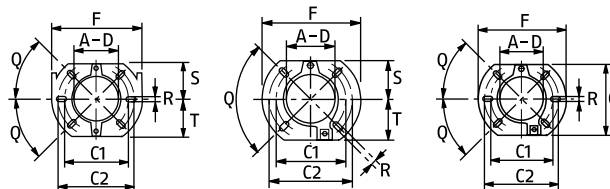

- Één- of tweetrapsbranders op stookolie
- 8 modellen van 16,6 tot 309,5 kW

Modellen	A-D	C	C1	C2	F	Q	R	S	T
RG 2	106	-	140	168	189	45°	11	83	83
RG 3 – RG 4S – RG 5S	127	-	160	190	213	45°	11	99	99
RG 2KD	106	166	140	165	189	45°	11	-	-
RG 3-4-5D	127	198	160	190	213	45°	11	-	-

Benaming	H mm	L mm	P mm	P1 mm	Ø mm	Gewicht kg
GULLIVER RG 2	280	255	202	115	95	13
GULLIVER RG 3	345	300	228	142	123	15
GULLIVER RG 4S	345	300	228	142	123	18
GULLIVER RG 5S	345	300	247	155	125	18
GULLIVER RG 2KD	280	255	202	115	95	12
GULLIVER RG 3D	345	300	228	142	123	13
GULLIVER RG 4D	345	300	228	142	123	13
GULLIVER RG 5D	345	300	247	159	125	18

Eentraps of tweetraps stookoliebranders. Uitgerust met frame uit aluminium en geluiddichte omkasting. De ventilatorturbine is op de as verbrandingskop/motor geplaatst waardoor de motor beter kan worden gekoeld. Luchtregeling via een instelschroef aan buitenkant of, op tweetraps branders, met vijzel (eerste vlamgang) en instelschroef aan buitenkant (tweede vlamgang). De modellen 4S en 5S worden in laagstand gestart. Eenvoudige elektrische verbinding.

- geluidwerende isolatie geïntegreerd in de branderap
- bij stilstand wordt de luchtklep door een klep gesloten
- regeling buitenlucht met gesloten kap
- uitgerust met verstuiver en stookolieslangen.
- elektrische verbinding met stekkers en tegenstekkers
- bijzonder onderhoudsvriendelijk: onderdelen en branderkop makkelijk bereikbaar.
- elektrische beschermingsgraad IP X0D (IP 40)

TECHNISCHE GEGEVENS



Benaming	Debiet * kg/u	Vermogen * kW	Elektrische voeding	NOx mg/kWu	CO mg/kWu	Opm.	Code	
ÉÉNTRAPS								
GULLIVER RG 2	4÷10	47÷119	1Ph/230V/50Hz			(B)	3737705	
GULLIVER RG 3	7÷15	83÷178	1Ph/230V/50Hz	140	4	(B)	3739300	
GULLIVER RG 4S	10÷20	118,5÷237	1Ph/230V/50Hz	118	3	(2)(B)	3739650	
GULLIVER RG 5S	13,5÷26,1	160÷309,5	1Ph/230V/50Hz	113	10	(2)(B)	3739950	
TWEETRAPS								
GULLIVER RG 2KD	3,5/4,3÷8	41,5/51÷94,5	1Ph/230V/50Hz	114	12	(B)	3738100	
GULLIVER RG 3D	5,5/7÷15	65/183÷178	1Ph/230V/50Hz	138	5	(B)	3739450	
GULLIVER RG 4D	9/11÷20	106/130÷237	1Ph/230V/50Hz	117	4	(B)	3739750	
GULLIVER RG 5D	8/12÷25	95/142÷296	1Ph/230V/50Hz	122	3	(B)	3739805	

* Tegendruk van 0 mbar in de verbrandingskamer

(2) Start in laagstand.

(B) Om de lange branderkop te monteren moet de kit met toebehoren besteld worden.

WERKINGSVELD

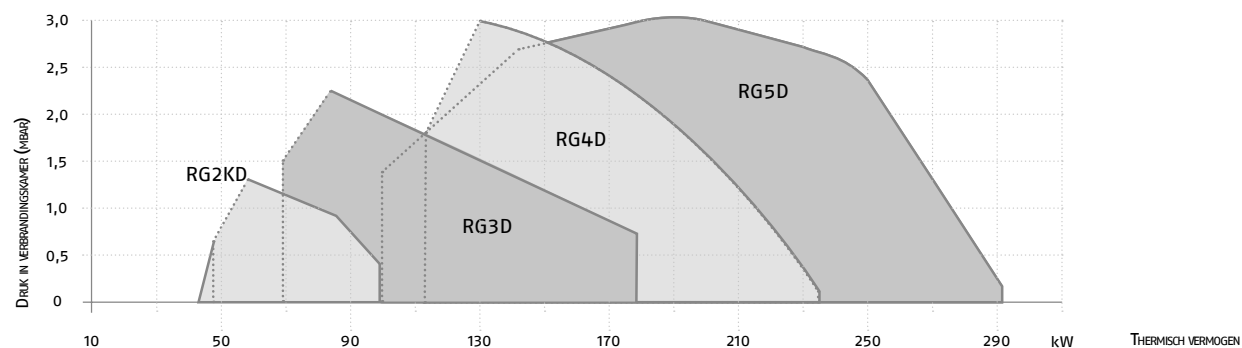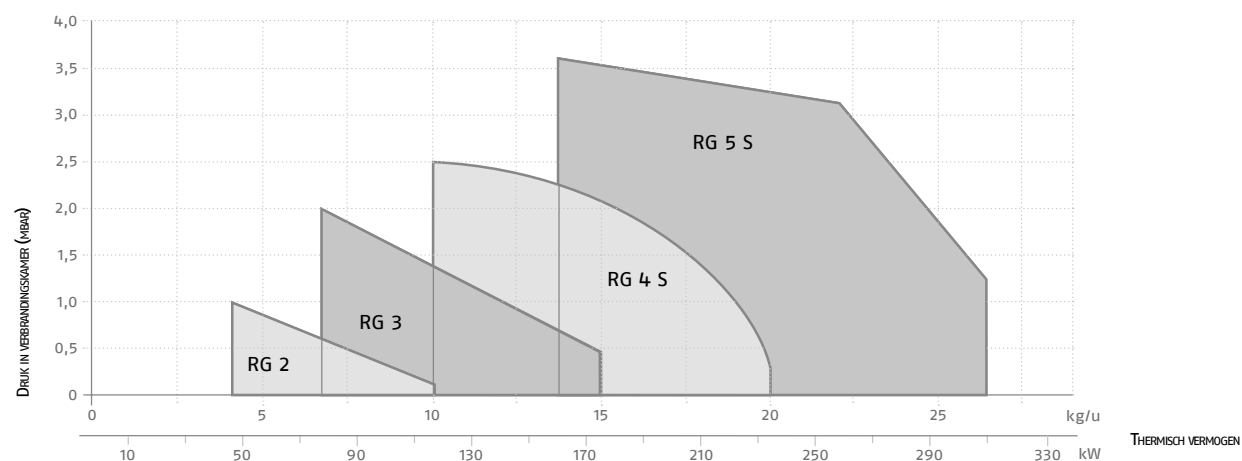

SELECTIEGEBIED
BRANDER

ÉÉN-OF
TWEETRAPSWERKINGSVELD

TESTCONDITIES OVEREENKOMSTIG EN 267
TEMPERATUUR 20°C - DRIJK 1013,5 MBAR - HOOGTE: 0 M BOVEN DE ZEESPIEGEL