


Edge
Wastafelmengkraan met waste
5l/min C3 = BlueStart
Technology

Ref : A7102AA
Gewicht : 1,63 kg
EAN : 4015413343855

IS_Edge_A7102AA_PrListTxt_BE-NL

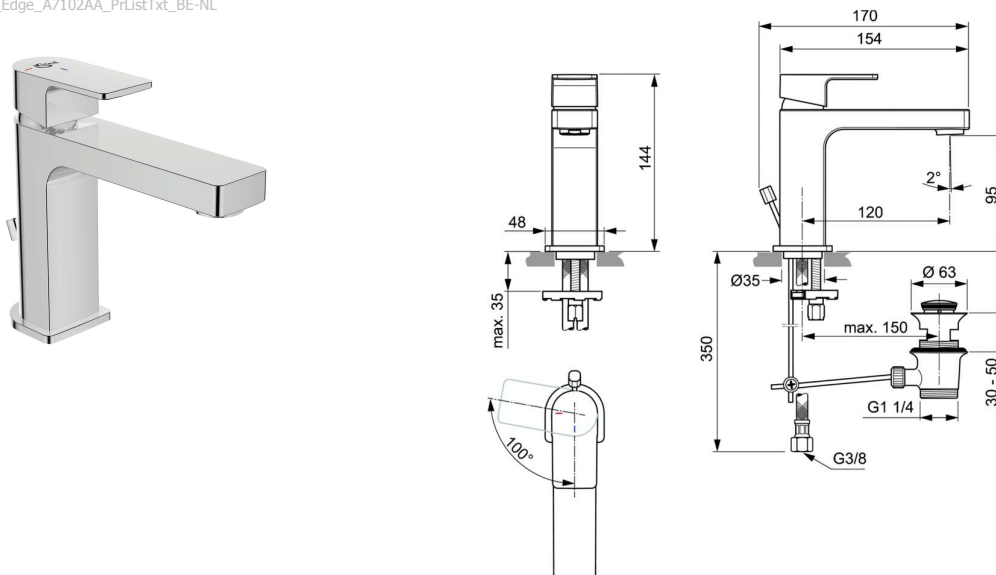

Verchroomde ééngreepsmengkraan voor wastafel met Blue Start technologie met rechte rug.

De aansluiting op de aanvoerleidingen gebeurt via flexibele leidingen.

Het kraanlichaam is vervaardigd uit gegoten messing verhit op 1100°C en is gegoten uit één stuk.

Het kraanlichaam is daarna geschuurd, gepolijst, vernikkeld en verchroomd d.m.v. een definitieve chroomlaag van 5,3 micron en is conform aan de Normen ISO92227 en DIN50021 die de weerstand aan corrosie bepalen.

Kraan met gegoten vierkante uitloop met uitneembare perlator.

Om te beveiligen en water te besparen wordt er gebruik gemaakt van een uniek binnenwerk met 2 keramische schijven, waarvan de onderste vast staat en de bovenste beweegbaar is, met een draaibereik van 100° en een ingebouwd vetreservoir die door middel van een spanning op zijn plaats wordt gehouden. Voldoet aan uithoudingstest EN817.

Deze is uitgerust met een drukafhankelijke temperatuurbegrenzingsring en een debietbegrenzing.

Door het bewegingsbereik van de hendel te blokkeren kan de uitstromende warmwatertemperatuur begrensd worden.

Dit kan op eenvoudige wijze worden ingesteld door de temperatuurbegrenzerring op een bepaalde stand in te stellen.

Het binnenwerk wordt d.m.v. een uit ABS vervaardigde verchroomde kap beschermd.

De kraan wordt uitgerust met een metalen greep die wordt bevestigd d.m.v. een RVS overbrengingspen die vetrekt op de koud waterstand met blauw - rood index in de greep.

De opening vetrekt vanuit het verlengde van de uitloop op koud water om energie te besparen en om over te gaan naar warm water moet de greep naar links bewogen worden.

Geleverd met metalen automatische lediging.

Om de kraan te bevestigen, gebruiken we een voorgevormde in het kraangat passende dichting, die de kraan direct op zijn juiste plaats zet (Easy Fix).

De kraan garandeert een goede werking bij een werkingsdruk tussen 1 en 5 bar.

De kraan kan een kortstondige piekdruk aan tot 10 bar.

Het kraanwerk weerstaat aan een statische druk van 16 Bar en heeft een fabrieksgarantie van 5 jaar op elke fabricagefout, bij normaal gebruik en indien ze door een erkend vakman volgens de regels van de kunst geplaatst werd.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Debiet : 5 l/min

Totale hoogte van de kraan : 144 mm

Sprong : 120 mm

Hoogte uitloop : 95 mm - Diepte kraan: 188 mm