

**Hydraulische module
D1/D2/E1/E2**



Beschrijving


Tweepijps hydraulische module met omgekeerde aansluiting voor radiatoren met ingebouwde kraan. Dankzij deze hydraulische modules van Comap kunnen universele radiatoren met hartafstand van 50 mm individueel afgesloten worden.

Versies

Aansluiting op radiator	1/2" binnendraad, 3/4" buitendraad Eurocone
Vorm	Recht/haaks

Voordelen

- Gekruiste aansluiting
- Kan een aansluiting op kraan vervangen
- Stopfunctie
- Compact, niet zichtbaar onder de radiator

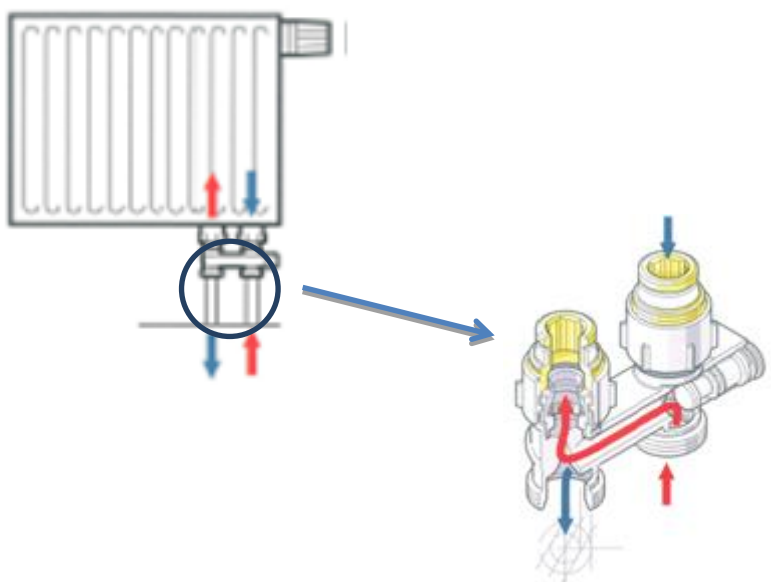

Materialen

Huis	: vernikkeld messing
Wartel	: messing
Nippel	: messing-kegel - PA
Bescherming	: vernikkeld messing
Afdichting	: EPDM

Specificaties


Voor verwarmingssysteem met warm water

Maximale druk 10 bar

Maximale temperatuur 110 °C


Afmetingen

D1

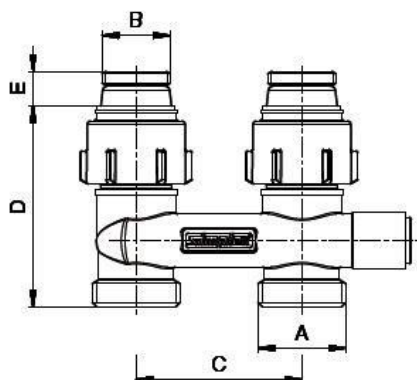


A	B	C	D	E
3/4"E	1/2"	50	60.5	10.5

E1

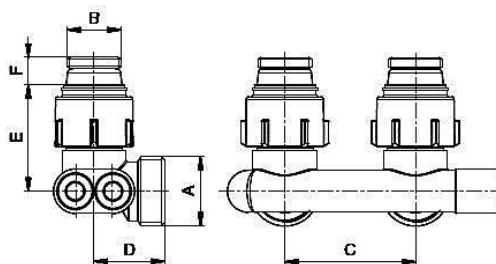


A	B	C	D	E	F
3/4"E	1/2"	50	27	40.5	10.5

D2

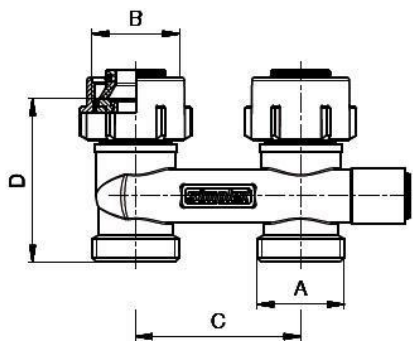

A	B	C	D
3/4"E	3/4"E	50	49.5

E2

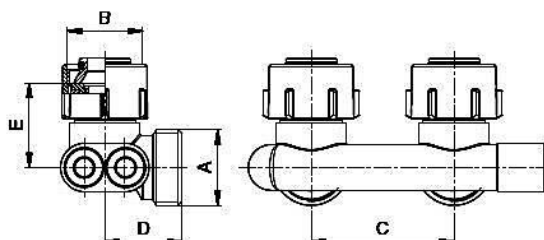

A	B	C	D	E
3/4"E	3/4"E	50	27	29.5



Productassortiment

Foto	Aansluiting op buis	Aansluiting op radiator	Asafstand	Vorm	Code
	3/4"E	F1/2"	50	Recht	F10076COM
	3/4"E	F1/2"	50	Haaks	F10077COM
	3/4"E	M3/4"	50	Recht	F10078COM
	3/4"E	M3/4"	50	Haaks	F10079COM