




NOUVEAU

AQUAVIE_00001

- Préparateur pour la production d'eau chaude sanitaire pour pose au sol sous une chaudière murale des gammes De Dietrich Innovens et Innovens Pro
- Cuve en acier inoxydable (Duplex Stainless Steel LDX 2101)
- Échangeur largement dimensionné sous forme de serpentín intégré pour un réchauffement rapide de l'eau chaude et un grand confort sanitaire
- Isolant sans CFC ni HCFC
- Raccordement hydraulique en partie supérieure pour une installation rapide et aisée
- Colisage : 1 colis

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

- ① Entrée échangeur R 3/4 / 22 mm
- ② Sortie ecs R 3/4 / 22 mm
- ③ Entrée eau froide R 3/4 / 22 mm
- ④ Sortie échangeur R 3/4 / 22 mm
- ⑥ Emplacement doigt de gant (sans couvercle)

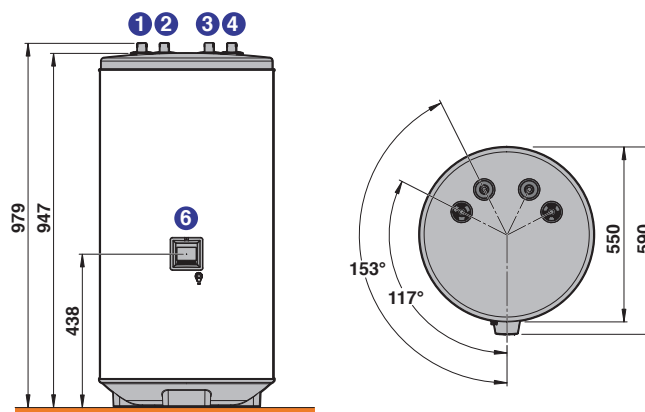

AQUAVIE_F0001

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ECS

Pression maximale de service :

- primaire (échangeur) : 3,5 bar
- secondaire (cuve) : 7 bar

Température maximale de service :

- primaire (échangeur) : 90 °C
- secondaire (cuve) : 90 °C

Modèle	AQUAVIE 125B			
Capacité	l	125		
Puissance échangée*	kW	40		
Surface échangeur	m ²	1		
Performances sanitaires (l) avec :		MCA 25	MCA 35	MCA 45
- débit continu (ecs 40 °C)	l/min	12	16	16
- débit spécifique sur 10 min (ecs 40 °C)	l/min	20	24	24
Consommation d'entretien	kWh/24h	1,37		
Poids à vide	kg	30		

* à température départ/retour primaire 90/70 °C, température eau froide : 10 °C, débit primaire : 2 m³/h
(l) Température eau froide : 10 °C, température entrée primaire : 60 °C.

PRIX H.T. Modèle	AQUAVIE 125B
SKU	560420

OPTION

ACCESSOIRES	COLIS	SKU	€
Kit de liaison MCA 35/125B	EA 137	538721	