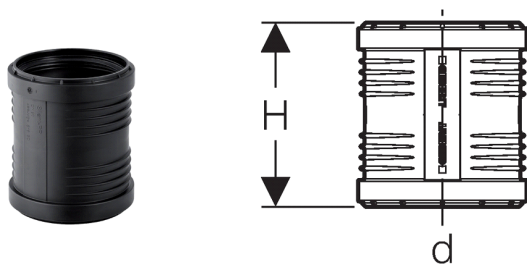


Manchon double Geberit Silent-PP

**Utilisation**

- Pour conduites d'évacuation noyées dans le sol dans des structures de bâtiment
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour réparer des tubes Geberit Silent-PP endommagés

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique

Données techniques

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m · K)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.117.14.1	40	40	9,6
390.217.14.1	50	50	10,3
390.317.14.1	75	75	11,3
390.417.14.1	90	90	12,4
390.517.14.1	110	110	13,9
390.617.14.1	125	125	15,2
390.717.14.1	160	160	16,5