

TECEprofil wc-inbouwframe met TECE spoelkast, frontbediening, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Voor TECE-bedieningsplaten en wc-armaturen.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


TECE-inbouwspoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- spoelkastaansluiting met 1/2" binnendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek. resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- afhankelijk van de bedieningsplaat toe te passen als spoelkast met enkel- of duospoeltechniek.
- getest volgens DIN EN 14055
- armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel

Bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- wc-afvoerbocht DN 90 PE-HD met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- wc-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstop
- geluidsisolatieset voor wc

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zit-hoogte is volgens DIN 18040 mogelijk (DIN 18040: Barrièrevrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

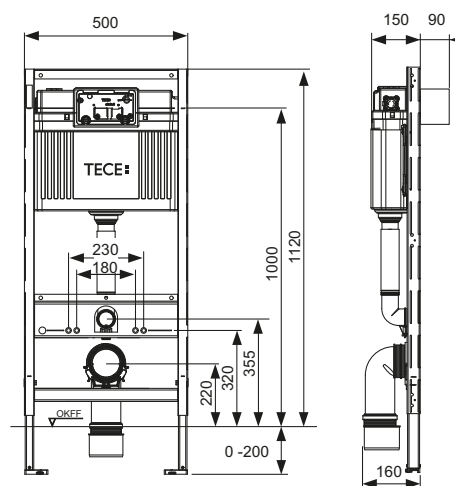

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300035	1 st.	10 st.	60 st.