



CV-BOILER VERTIKAAL WANDMODEL MET SPIRAAL

COMFORT EN BESCHIKBAARHEID VAN SANITAIR WARM WATER

- Spiraal met excentrische lus standaard bij de modellen van 150 en 200 l: optimale opwarming van de boiler
- Hercirculatiebuis standaard bij de modellen van 150 en 200 l: voor onmiddellijk beschikbaar warm water


BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID

- Geëmailleerde kuip en spiraal voor een langere levensduur
- Bescherming tegen corrosie via actieve anode
- Milieuvriendelijke polyurethaan isolatie met hoge dichtheid

MAKKELIJKE EN VLOTTE INSTALLATIE



- Ingebouwde aquastaat met twee contacten
- Kit 2.500 W in optie

AANSLUITSCHEMA'S

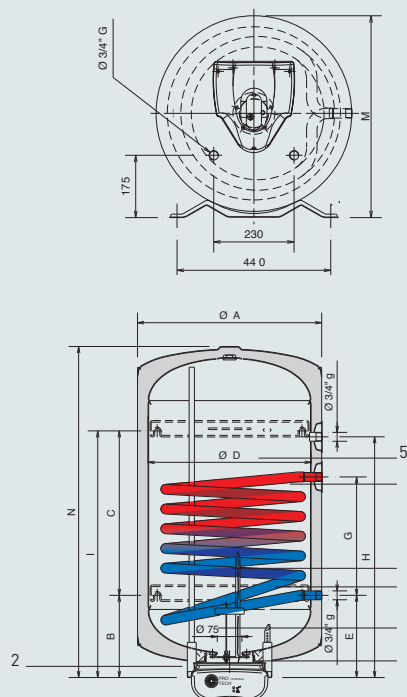

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 Ingang koud water | 5 Hercirculatiebuis |
| 2 Afname warm water | 6 Actieve anode |
| 3 Ingang primair | 7 Aquastaatsonde |
| 4 Uitgang primair | |

GRAFIEKEN T = 80°C

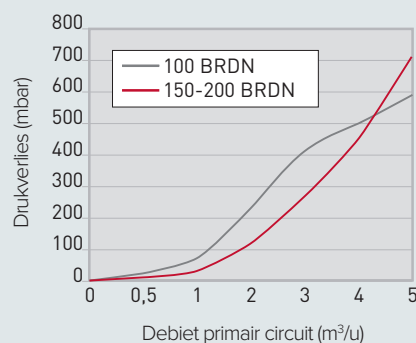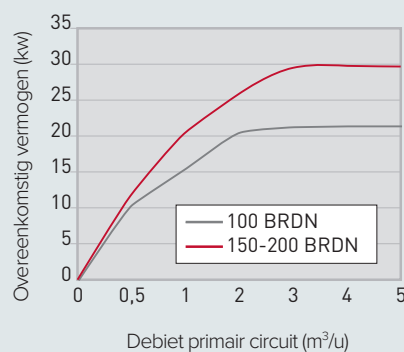

GEMAKKELIJKE
CONTROLE

CORROSIEVRIJ

GARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

PRESTATIES

Model		Aansluiting rechts		
Inhoud	L	100	150	200
Overeenkomstig vermogen*	kW	21,3	25,9	25,9
Oppervlakte spiraal	m ²	0,62	0,75	0,75
Opwarmtijd $\Delta T = 50K$	min	16	27	36
Drukverlies spiraal	kWh/24	1,3	1,5	1,8
Piekdebiet binnen 10 min $\Delta T = 35K^*$	L	123	212	255
Continu debiet $\Delta T = 35K^*$	L/u	523	637	637
Maximale werkdruk (EN 12897)	bar	7	7	7
Gewicht	kg	34	42	50

REFERENTIE BESTELLING

3060406

3060407

3060585



ErP klasse

ErP

C

C

C

*debiet primair circuit 2m³/u

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)

AFMETINGEN

Inhoud	L	100	150	200
A	mm	560	560	560
B	mm	-	250	250
C	mm	-	500	800
D	mm	500	500	500
E	mm	250	250	250
G	mm	245	360	360
H	mm	-	732	970
I	mm	525	750	1050
J	mm	750	1010	1270
M	mm	575	575	575

AANSLUITINGEN RECHTS