


Zehnder Plenums CLRf/DN125

Ventilaansluitstukken voor ComfoTube Flat 51

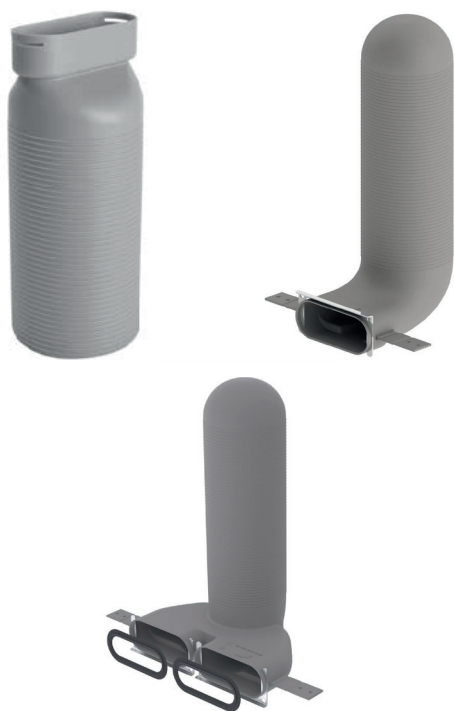


Belangrijkste kenmerken


- Ventilatieaansluitstukken ComfoTube Flat 51 in HDPE voor ventielen en/of designroosters met aansluitdiameter DN125
- Geschikt voor wand of -plafondmontage
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
 - CLRF DN 125/1xFlat recht
 - CLRF DN125/1xFlat 90°
 - CLRF DN125/2xFlat 90° (max. 110m³/h)
- Inclusief O-ring(en) en metalen klembeugel(s) voor een luchtdichte verbinding
- De plenums CLRf 90° zijn voorzien van 2 flexibele montageplaatjes voor een snelle en stabiele fixatie
- Met gesloten aansluitstomp voor hygiënische installatie
- Aansluitstomp eenvoudig op maat af te korten
- Boorgat min. 140 mm te voorzien

Maatschets

Technische tekening

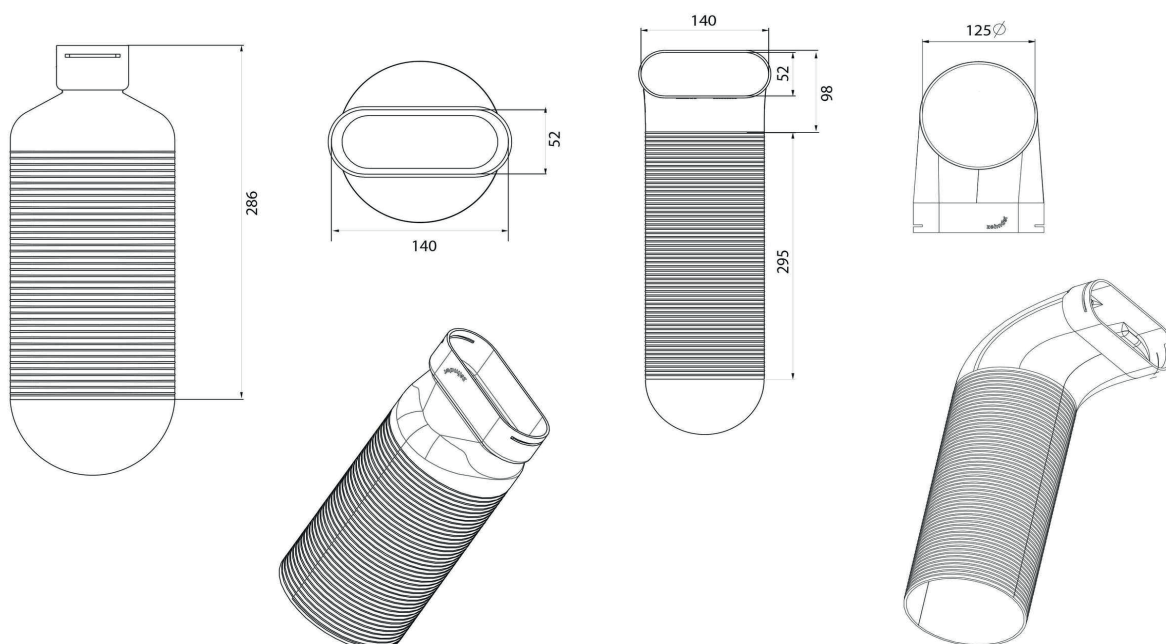

Maatschets


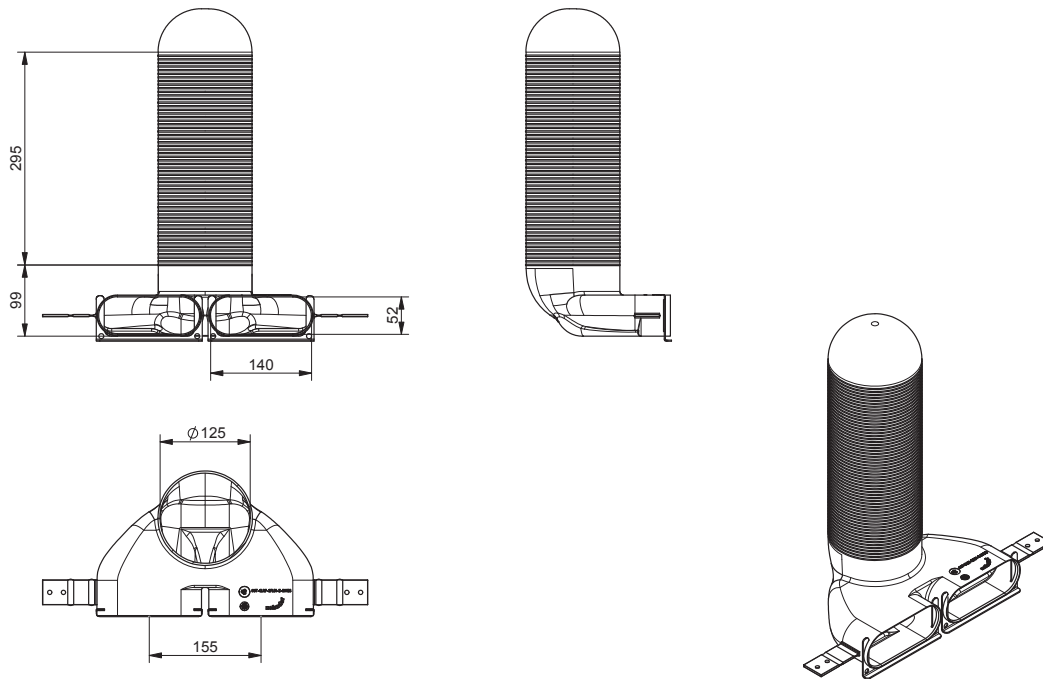


Artikelnr.	Beschrijving	Afmetingen
990 322 061	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/1xFlat51 Recht	L293/200xB140xH52
990 322 060	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/1xFlat51 90°	L393/295xB140xH52
990 322 063	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/2xFlat51 90°	L394/295xB300xH52

Technische specificaties

Drukverliezen Plenums CLRF DN125/1xFlat recht en 90° en CLRF DN125/2xFlat 90°

Meetwaarden drukverlies voorr ComfoTube Flat
luchtverdeelcomponenten

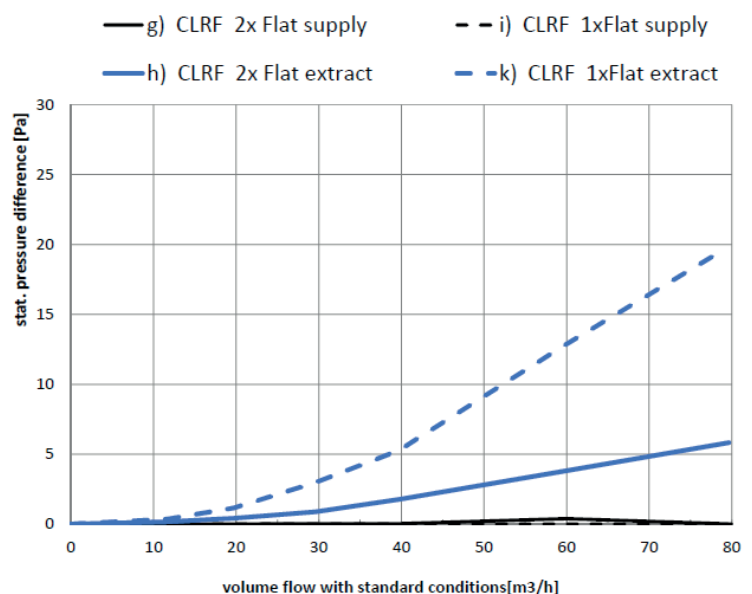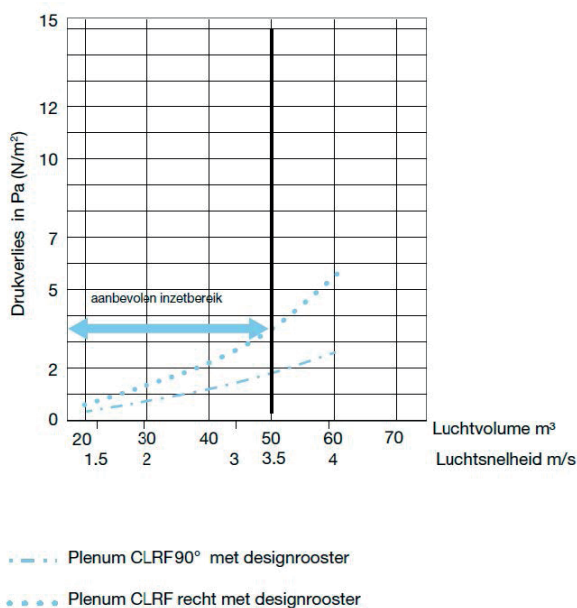

Drukverliezen Plenums CLRF 1xFlat en 2xFlat 90° (zonder ventiel)

P CLRF 90 - recht 02/18