

Inschrijving tekst



Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product

Artikelnr.: [97916749](#)

COMFORT 15-14 BXA PM

De Grundfos Comfort PM is ontwikkeld voor de recirculatie van residentieel warm water in een- en tweegezinwoningen. Het heeft een loodvrij pomphuis dat geschikt is voor drinkwater, en wordt aangedreven door een zeer efficiënte eenfasige, 12-polige permanent-magneetmotor.

De AUTOADAPT-functie is ontwikkeld voor residentiële warmwatersystemen met warmwatertanks als primaire verwarmingsbron. In residentiële warmwatersystemen met geïntegreerde temperatuurregelingfunctionaliteit voor het laten stijgen en dalen van de temperatuur op de recirculatiepijp adviseert Grundfos het gebruik van de COMFORT BX of COMFORT B modellen. Om van alle voordelen van het COMFORT AUTO model met AUTOADAPT te profiteren, adviseert Grundfos de pomp in systemen met warmwateropslagtanks te installeren. Kenmerken en voordelen:

- * Unieke AUTOADAPT voor het besparen tot 48% warmte-energie en 96% motorenergie in vergelijking met een standaardpomp in continu bedrijf
- * Spoelfunctie
- * Automatische legionellabestrijding (indien ondersteund door het systeem)
- * Automatische weekend- en vakantiedetectie
- * Temperatuurregeling (kan worden gekozen door middel van de drukknop)
- * Continu bedrijf (kan gekozen worden door middel van de drukknop)
- * Snelle en eenvoudige elektrische installatie door de zeer betrouwbare ALPHA-stekker
- * droogloopdetectie
- * Gemakkelijk te reinigen en kalk-ongevoelige sferische rotor
- * Slijtagevrije werking door vloeistofgesmeerde lager
- * Geen lekkagerisico door statische afdichting
- * Gemakkelijk onderhoud en reiniging via de gemakkelijk te scheiden pompkop die past in bijna alle pomphuisen van concurrenten
- * Corrosieresistent, loodvrij messing pomphuis
- * Geen extra motorbeveiliging nodig door geïntegreerde motorelektronica
- * Geen bijkomende installatiekosten door geïntegreerde terugslagkleppen en afsluiters in het pomphuis.

Vloeistof:

Te verpompen medium: Water
Bereik vloeistoftemperatuur: 2 .. 95 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C
Dichtheid: 983.2 kg/m³

Technisch:

TF klasse: 95
Keurmerken op typeplaat: CE, VDE

Materialen:

Pomphuis: Koper MS 68
Waaier: Roestvast staal, EPDM, PPO, PTFE, Graphit

Installatie:

Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
Type of connection: G
Leidingaansluiting: 1
Inbouwlengte: 140 mm


Elektrische gegevens:

Opgenomen vermogen in toerental 3: 7 W
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale spanning: 1 x 230 V
snelheid 3: 0.07 A
Grootte bedrijfscondensator: 0.6 µF
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): IP44
Insolatie klasse (IEC 85): F


Overige:

Netto gewicht: 1.35 kg
Bruto gewicht: 1.51 kg
Transportvolume: 0.003 m³
Danish VVS No.: 380635120
Swedish RSK No.: 5803087


97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz

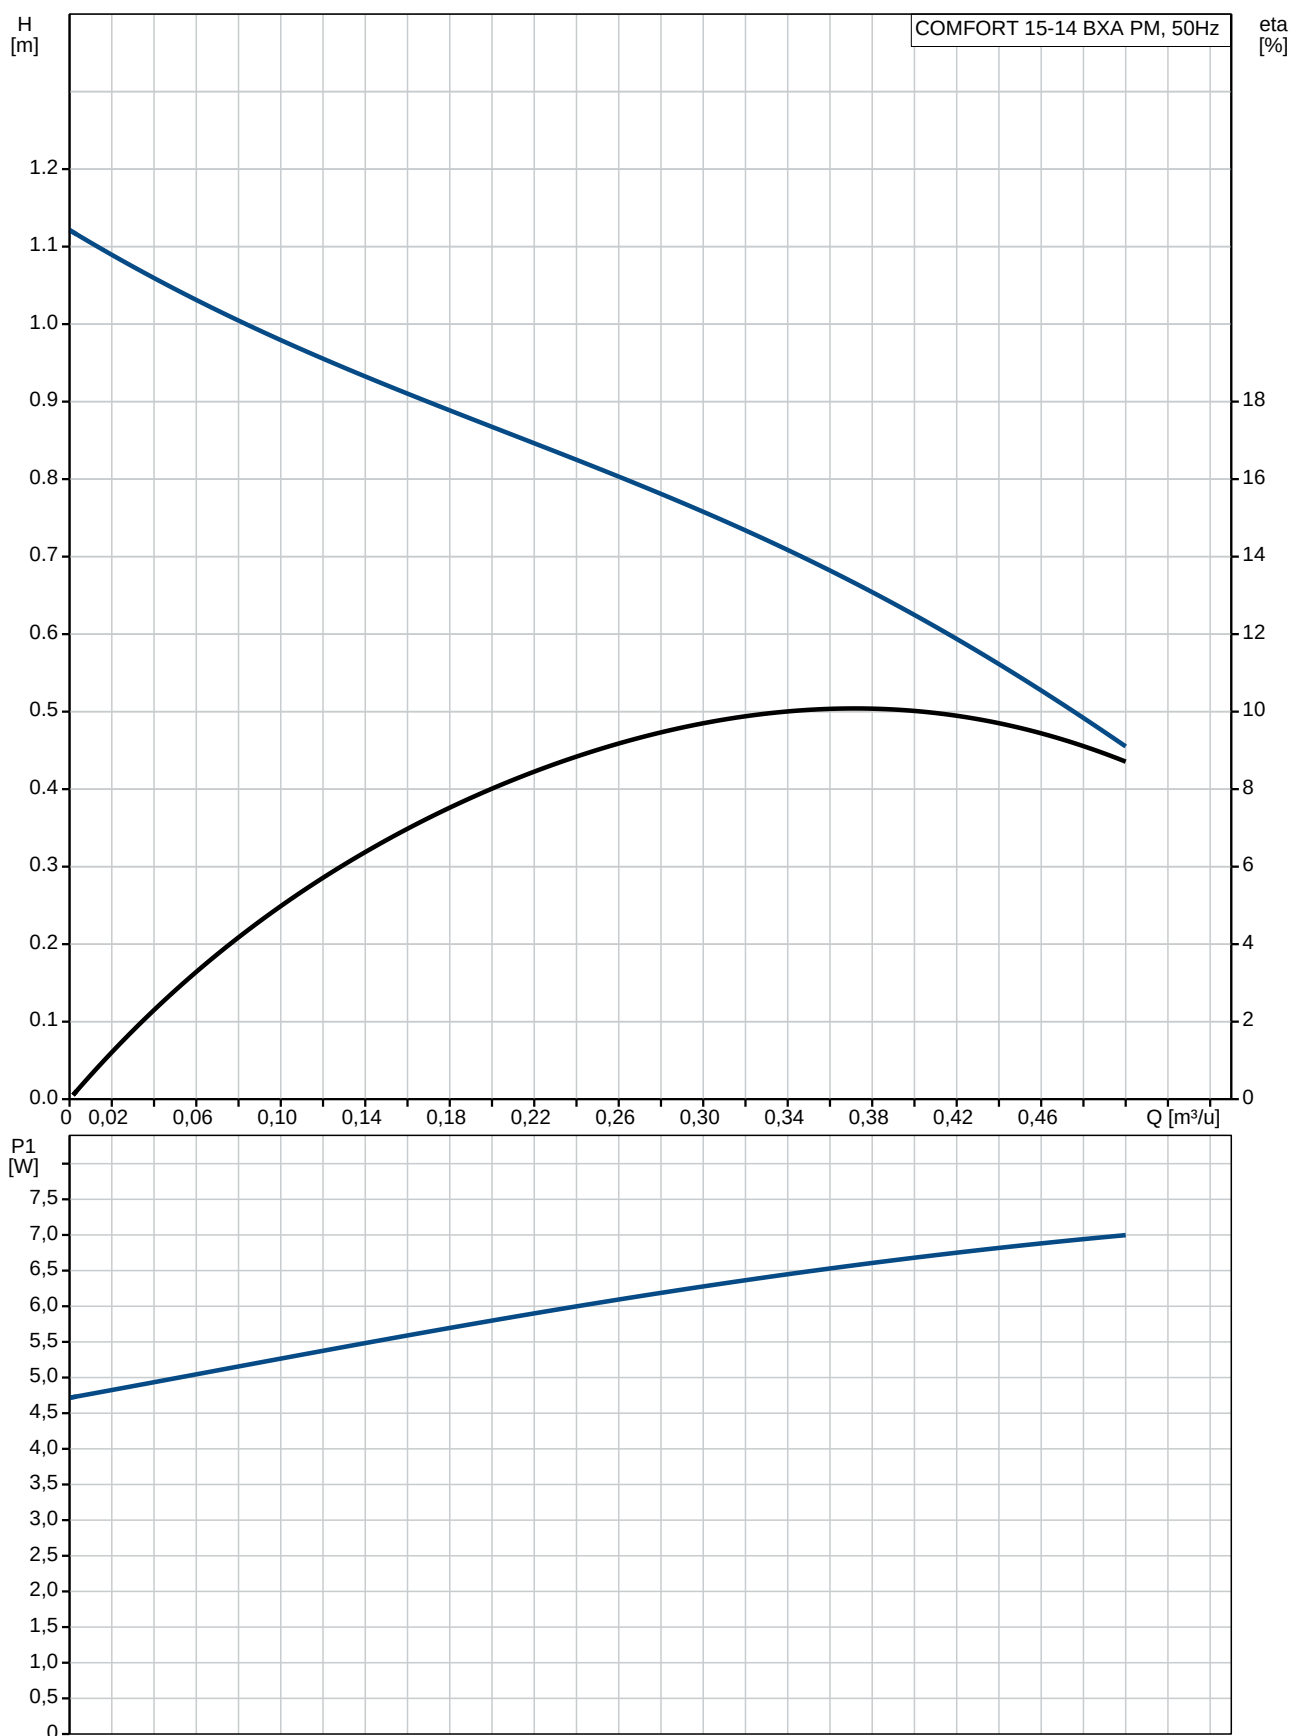

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	COMFORT 15-14 BXA PM
Artikelnummer::	97916749
EAN nummer::	5710626363742
Technisch:	
Aantal toerentallen:	1
Max. opvoerhoogte:	14 dm
TF klasse:	95
Keurmerken op typeplaat:	CE, VDE
Klep:	pomp met ingebouwde afsluiters en terugslagkleppen
Materialen:	
Pomphuis:	Koper MS 68
Waaier:	Roestvast staal, EPDM, PPO, PTFE, Graphit
Installatie:	
Maximale bedrijfsdruk:	10 bar
Type of connection:	G
Leidingaansluiting:	1
Inbouwlengthe:	140 mm
Vloeistof:	
Te verpompen medium:	Water
Bereik vloeistoftemperatuur:	2 .. 95 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Dichtheid:	983.2 kg/m ³
Elektrische gegevens:	
Opgenomen vermogen in toerental 3:	7 W
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 230 V
snelheid 3:	0.07 A
Grootte bedrijfscondensator:	0.6 µF
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP44
Insolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	GEEN
Thermische beveiliging:	impedantie beschermd
Overige:	
Netto gewicht:	1.35 kg
Bruto gewicht:	1.51 kg
Transportvolume:	0.003 m ³
Danish VVS No.:	380635120
Swedish RSK No.:	5803087

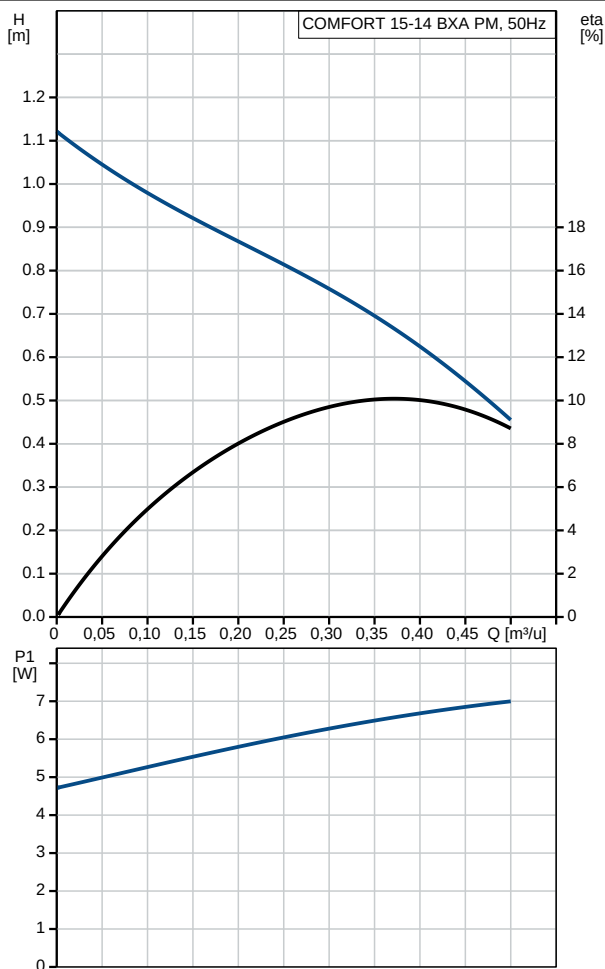

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz

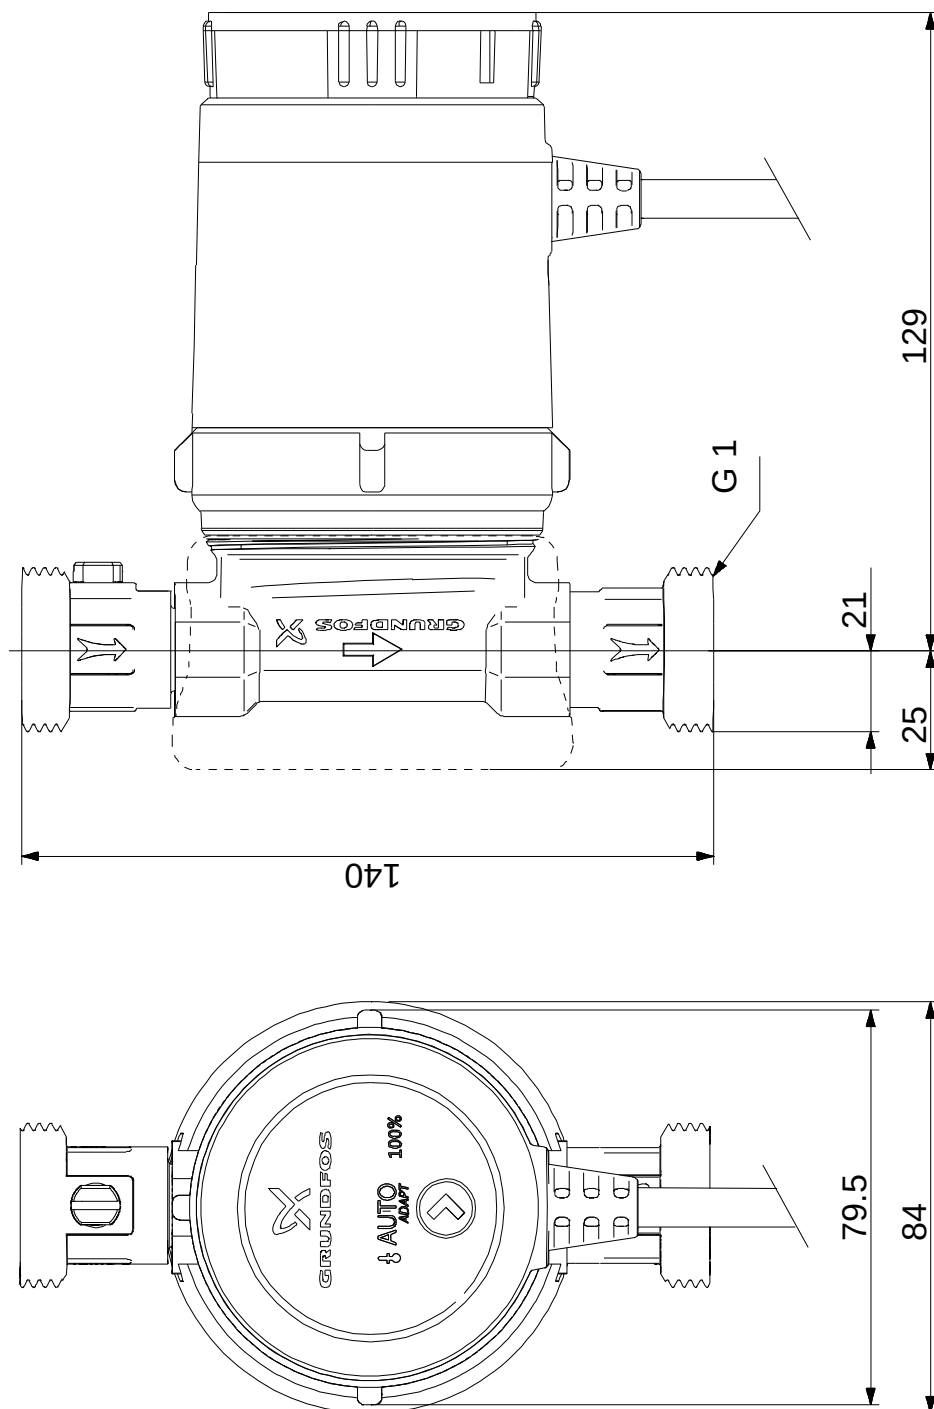

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

97916749 COMFORT 15-14 BXA PM 50 Hz

