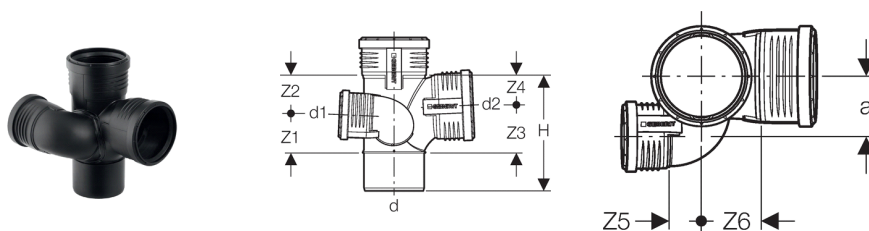


Geberit Silent-PP hydraulisch schacht-T-stuk 87,5° rechts

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd
- Met binnenradius

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-MD
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	90 / 75 / 90	90	75	90	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	110 / 75 / 110	110	75	110	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7