



AQUACOMFORT 125L

***Roestvast stalen warmwaterbereider
Ballon en acier inoxydable***



Product ingevoerd en verdeeld door Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, B-8500 Kortrijk - www.vanmarcke.be
Produit importé et distribué par Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, B-8500 Kortrijk - www.vanmarcke.be

INSTALLATION – EXIGENCES GÉNÉRALES

L'installation électrique doit être conforme aux réglementations locales et nationales (RGIE(BE&NL)).

Cet appareil doit être installé verticalement.


Dans le cas où le ballon est fixé au mur, les consoles de montage prescrites (en option) doivent être utilisées. En cas de pose sur le sol, le sol doit être parfaitement horizontal.

Il faut prévoir assez d'espace autour du ballon, pour les raccordements et l'accessibilité des composants. Voir dessin n°1 Dimensions, pour les distances à respecter.

NOTE: assurez-vous que le sol ou le mur soit assez rigide pour porter le poids total du ballon (voir données techniques), et qu'il n'y a pas de conduites cachées (gaz, électricité, eau) en dessous ou derrière l'appareil.


Le ballon doit être installé dans un local à l'abri du gel.

Dessin 1a – Au sol

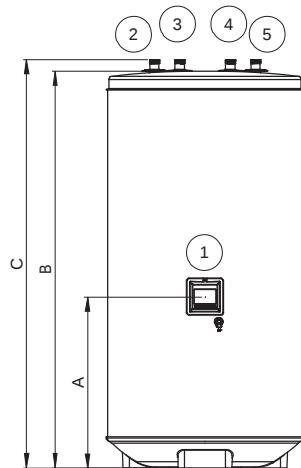

- 1 Couverture électrique
- 2 Départ circuit primaire 3/4M 22mm
- 3 Entrée eau froide 3/4M 22mm (BLEU)
- 4 Sortie eau chaude 3/4M 22mm (ROUGE)
- 5 Retour circuit primaire 3/4M 22mm

CAPACITÉ	DIMENSIONS (MM)		
	A	B	C
AquaComfort 125L	438	947	979



ENVIRONNEMENT

Ce produit est 100% recyclable.

L'isolation est libre de CFC et HCFC, et ne présente pas de risques pour la couche d'ozone.

Ce produit est fabriqué et développé avec des technologies les plus récentes. Des modifications peuvent se faire sans avis préalable, après que toutes les données, présentes dans ce document, ont été vérifiées scrupuleusement.

PERFORMANCES

AquaComfort

Régime 90°C / 70°C . Température eau froide à 10°C.

MODÈLE	SURFACE ÉCHANGEUR	PERTE DE CHARGE ÉCHANGEUR	PUISSANCE ÉCHANGEUR (@ 15 L/MIN)	COEFFICIENT D'ENTRETIEN
(l)	(m²)	(millibar)	(kW)	(kWh/24h)
125L	1.0	20	42	0.98