



Aérateur hélicoïde autonome et intelligent pour salles de bain et pièces humides. Il adapte automatiquement ses performances aux conditions ambiantes et aux exigences de ventilation par l'intermédiaire de deux sondes, un détecteur de présence et une sonde d'humidité.

SILENT DUAL intègre un algorithme de contrôle intelligent pour permettre à l'aérateur de régler automatiquement le point de consigne de l'humidité relative en fonction des conditions d'ambiance, sans intervention de l'utilisateur. SILENT DUAL s'adapte selon l'endroit où il est installé (conditions d'ambiance) et détermine comment il doit fonctionner.

Moteur AC conçu pour atteindre le débit requis, en minimisant la consommation et les niveaux sonores, afin de répondre aux besoins de ventilation du moment.

Raccordement direct en deux fils (L, N).

- Alimentation: 220-240V 50/60Hz
- Températures de travail: -5°C/+40°C
- IP45 - Classe II
- Protection thermique
- Clapet antiretour amovible



AUTO %HR

PLUG&PLAY



PLUG&PLAY



2 SENSORS

FONCTIONNEMENT

Le **SILENT DUAL** contrôle en permanence les conditions environnementales et adapte automatiquement la vitesse du moteur et donc la ventilation, aux besoins réels du moment, en activant un des quatre modes de fonctionnement et ainsi optimiser la consommation d'énergie et le niveau sonore.

PAS DE DETECTION DE PRESENCE PAS "D'EVENEMENT HUMIDE"

HR* Instantanée < HR ambiante moyenne
Pas de détection de présence



OU



43% tr/min.

Selon la configuration du mode de fonctionnement initial (intermittent ou permanent)

DETECTION DE PRESENCE

HR Instantanée < HR ambiante moyenne
Détection de présence



75% tr/min.



Tempo 2' / 15'



43% tr/min.

BRUSQUE HAUSSE D'HUMIDITE

HR Instantanée > HR ambiante moyenne
"Brusque hausse" = "Evènement humide"



100% tr/min.



43% tr/min.

MODIFICATION LENTE D'HUMIDITE

HR Instantanée > HR ambiante moyenne
"Modification lente de l'humidité"



43-100% tr/min.



43% tr/min.

* Humidité Relative

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

Modèle		Vitesse (tr/min)	Puissance absorbée maximale (W)	Intensité absorbée maximale (A)	Débit maximal (m³/h)	Niveau de pression sonore (dB(A) à 3m)
SILENT DUAL 200	MAXIMALES	2280	17	0,12	170	34
	PIR+TEMPO	1870	13	0,11	120	29
	CONTINU	1010	7	0,09	60	<20

* 230V 50Hz


CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES*

Modèle	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LwA	LpA
BOOST	26	33	42	48	49	50	42	29	54	34
PIR+TIMER	22	29	38	44	45	46	38	25	50	30
CONTINUOUS	17	20	26	29	27	22	19	18	33	<20

Niveau de pression sonore (LpA) mesuré à 3 m et en champ libre

* 230V 50Hz

COURBES CARACTERISTIQUES*

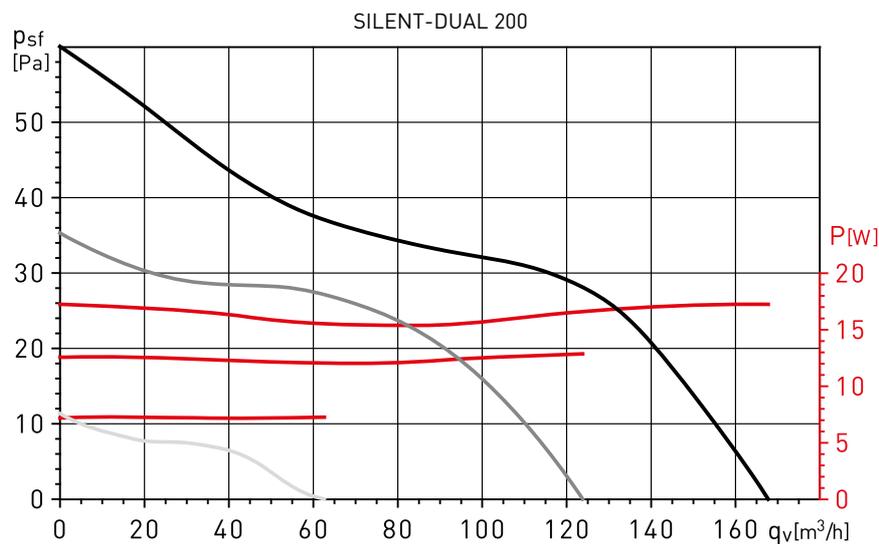

* 230V 50Hz - sans le clapet antiretour

DIMENSIONS (mm)

