


BISMAT[®] 2000

für Rohrleitungen Ø 57 - 219 mm

M8/10

M10



Vorteile und Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- mit BISMAT[®] Schnellverschluss
- ab Ø 159 mm: mit Sicherheitsschnellverschluss
- Material: Stahl
- Schallschutz für DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- Einlage alterungsbeständig



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2005-08




RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-10

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Fa,z RAL (N)	VPE 1
340 3 064	57 - 64	2	50	M8/10	107	90	52	23 x 2,0	520 RAL ²	50
340 3 070	64 - 70	-	-	M8/10	115	99	56	23 x 2,0	520 RAL ²	50
340 3 080	73 - 80	2½	65	M8/10	126	109	61	23 x 2,0	520 RAL ²	50
340 3 091	83 - 91	3	80	M8/10	137	121	67	25 x 2,5	935 RAL ²	25
340 3 105	100 - 105	-	-	M8/10	152	135	74	25 x 2,5	935 RAL ²	25
340 3 114	108 - 114	4	100	M8/10	160	144	79	25 x 2,5	935 RAL ²	25
340 3 119	116 - 119	-	-	M8/10	165	149	81	25 x 2,5	935 RAL ¹	25
340 3 125	122 - 125	-	-	M8/10	173	157	85	25 x 2,5	935 RAL ¹	25
340 3 141	133 - 141	5	125	M8/10	189	170	92	25 x 2,5	935 RAL ¹	25
342 3 168	159 - 168	6	150	M10	233	198	102	25 x 3,0	1.220 -	10
342 3 210	200 - 210	-	-	M10	273	239	122	25 x 3,0	1.220 -	10
342 3 219	210 - 219	8	200	M10	284	250	128	25 x 3,0	1.220 -	10

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/B.

RAL² = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/B und RAL-GZ 656.

Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) des Onlinekatalogs entnehmen: www.walraven.com/de/katalog/.

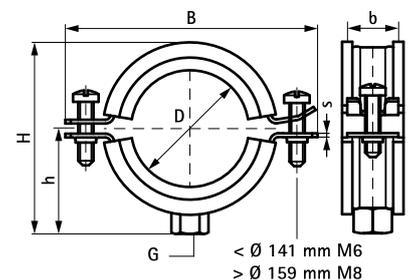

Kombination mit

- BIS Montagezubehör
- BIS Dübeltechnik
- BIS RapidRail[®] Montageschienen-system

Weitere Informationen

Technische Information BISMAT[®] 2000