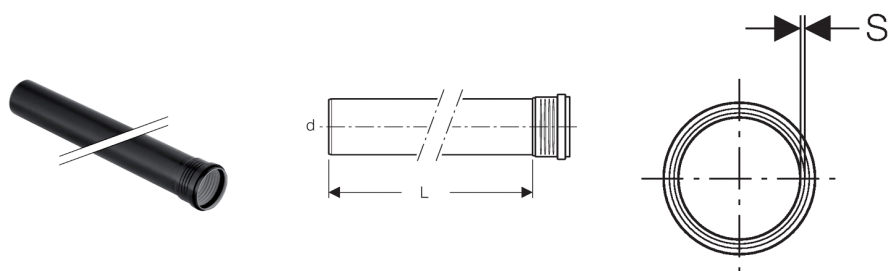


Geberit Silent-PP buis met mof, lengte 100 cm

Gebruik

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen
- Voor centrale stofzuigersystemen in eengezinswoningen uitsluitend de buisdiameter DN 40–50 gebruiken

Kenmerken

- Geluidsoptimaliseerd
- Drielagenbuis
- Buis binnen wit
- Geschikt voor twee jaar bewaring buiten

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PP-C / PP-MD / PP-C
Warmte-uitzetting	0,08 mm/(m · K)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
390.104.14.1	40	40	2	100
390.204.14.1	50	50	2	100
390.304.14.1	75	75	2,6	100
390.404.14.1	90	90	3,1	100
390.504.14.1	110	110	3,6	100
390.604.14.1	125	125	4,2	100
390.704.14.1	160	160	5,2	100