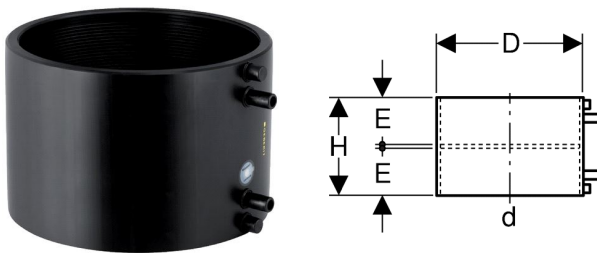


Geberit PE thermolasmof

**Gebruik**

- Voor de gebouwfvoer
- Voor terreinafwatering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en vormstukken

Kenmerken

- Met geïntegreerde temperatuurbeveiliging
- Met Geberit startschakelaar ESG-T2 lasbaar
- Met Geberit elektrolasapparaten ESG 3 lasbaar
- Warmtegeïsoleerd
- UV-bestendig

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 - +40 °C
Materiaal	PE-HD

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	E [cm]
370.775.16.1	200	200	22,4	15	7,5
371.775.16.1	250	250	27,5	15	7,5
372.775.16.1	300	315	34,3	15	7,5

Toebehoren

- Geberit kalibreerring