


Fiche technique: Wilo-Star-Z 15 TT

Performances hydrauliques Courant monophasé

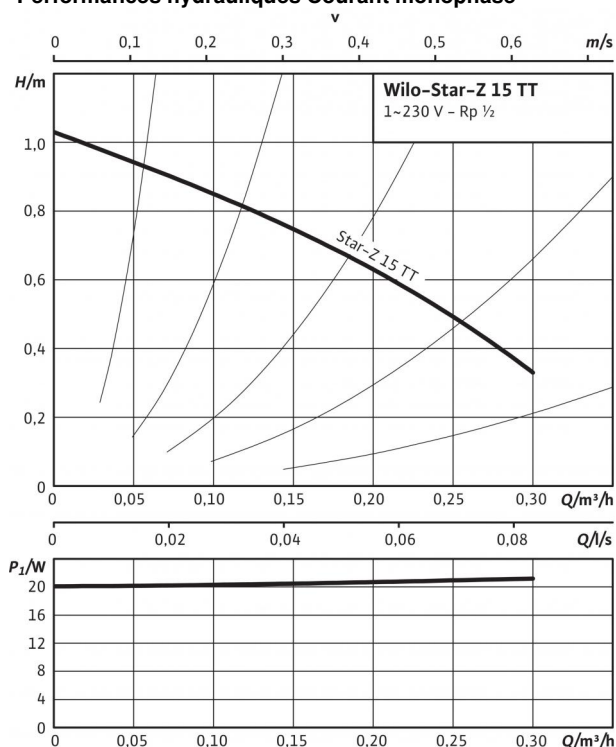

Plan d'encombrement A


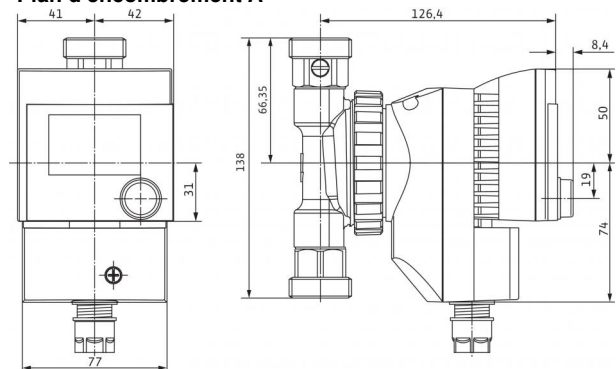


Schéma de raccordement 1~230 V



Moteur auto-protégé
Moteur monophasé (EM) 2 pôles - monophasé 230 V, 50 Hz
Avec condensateur incorporé

Fluides admissibles (autres fluides sur demande)

Eau potable et alimentaire suivant TrinkwV 2001

Domaine d'application admissible

Plage de température pour utilisation dans les systèmes de circulation d'eau potable, à température ambiante max. +40 °C

Plage de température pour utilisation dans des systèmes de bouclage d'eau potable pour température ambiante max. +40 °C en service temporaire 2 h T

Dureté d'eau max. dans les systèmes de bouclage d'eau potable

Pression de service maximale admissible P_{max}

+2 ... +65 °C

70 °C

3,21 mmol/l (18 °dH)

10 bar

Raccords de tuyau

Raccord fileté

Rp ½

Filetage

G 1

Longueur L0

138 mm

Moteur/électronique

Interférence émise

EN 61000-6-3

Résistance aux parasites

EN 61000-6-2

Indice de protection

IP 42

Classe d'isolation

F

Alimentation réseau

1~230 V, 50 Hz

Vitesse de rotation n

2700 1/min

Puissance absorbée P_1

max. 22 W

Intensité absorbée I

max. 0,25 A

Protection moteur

Pas nécessaire (auto-protégé)

Passe-câbles à vis PG

1x9

Matériaux

Corps de pompe

Laiton (CuZn40b2)

Roue

Plastique (PPO)

Arbre de la pompe

Céramique

Palier

Carbone, imprégné de résine

Hauteur d'alimentation minimale au niveau de la bride d'aspiration pour éviter toute cavitation à température de refoulement de l'eau

Hauteur d'alimentation minimale à 40/65/110 °C

0,5/2/0 m

Informations de commande

Fabricant

Wilo

Type

Star-Z 15 TT

N° de réf.

4110919

Poids env. m

2,33 kg