


# BISMAT® Flash

voor metalen buis 15 - 63 mm

M8 - M8/10

(A 05 05)

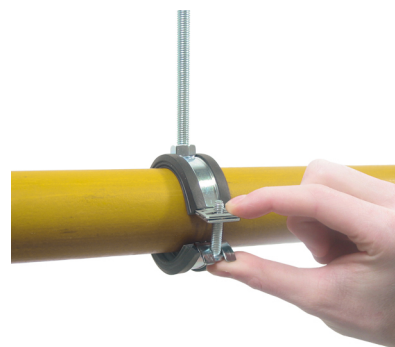

## Voordelen en kenmerken

- éénschroefsbeugel
- met BISMAT® Flash Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- de sluitschroef kan zonder gereedschap door de sluiting gedrukt worden
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
- optimale geluidsisolatie doordat de beugel zonder gereedschap gesloten wordt
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid



RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2010-23




RAL-GZ 656  
Cert.Nr. 2011-09

| Art.nr.   | D<br>(mm) | D<br>(") | DN<br>(mm) | G     | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | Fa,z<br>(N) | RAL              | VPE 1 |
|-----------|-----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------------|-------|
| 337 3 018 | 15 - 18   | 3/8      | 10         | M8    | 49        | 36        | 22        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 023 | 20 - 23   | 1/2      | 15         | M8    | 54        | 39        | 23        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 028 | 25 - 28   | 3/4      | 20         | M8    | 59        | 44        | 26        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 035 | 32 - 35   | 1        | 25         | M8    | 65        | 51        | 30        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 043 | 40 - 43   | 1 1/4    | 32         | M8    | 74        | 60        | 34        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 051 | 48 - 51   | 1 1/2    | 40         | M8    | 82        | 66        | 37        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 056 | 53 - 56   | -        | -          | M8    | 85        | 76        | 42        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 3 063 | 57 - 63   | 2        | 50         | M8    | 91        | 82        | 45        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 018 | 15 - 18   | 3/8      | 10         | M8/10 | 49        | 44        | 30        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 023 | 20 - 23   | 1/2      | 15         | M8/10 | 54        | 47        | 31        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 028 | 25 - 28   | 3/4      | 20         | M8/10 | 59        | 52        | 34        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 035 | 32 - 35   | 1        | 25         | M8/10 | 65        | 59        | 38        | 20 x 1,00     | 500         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 043 | 40 - 43   | 1 1/4    | 32         | M8/10 | 74        | 68        | 42        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 051 | 48 - 51   | 1 1/2    | 40         | M8/10 | 82        | 74        | 45        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 056 | 53 - 56   | -        | -          | M8/10 | 85        | 84        | 50        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 337 4 063 | 57 - 63   | 2        | 50         | M8/10 | 91        | 90        | 53        | 20 x 1,25     | 700         | RAL <sup>2</sup> | 50    |

RAL<sup>2</sup> = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B en RAL-GZ 656.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

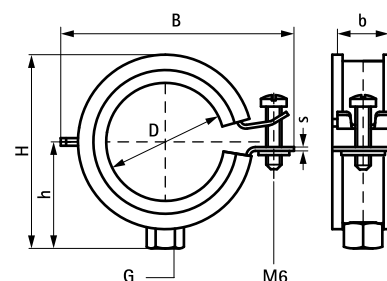

## Complementair

BIS RapidRail® Bevestigingssysteem  
BIS Bevestigingsaccessoires  
BIS Bevestigingsmaterialen