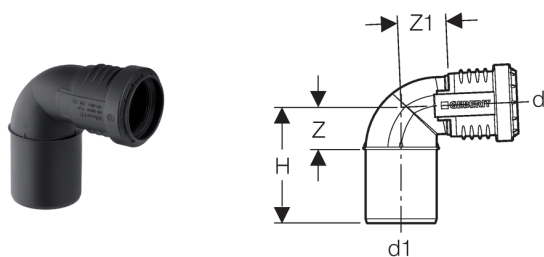


**Geberit Silent-PP reductiebocht 87,5°**

---

**Gebruik**

- Voor in de grond geplaatste afvalwaterleidingen in gebouwstructuren
- Voor het afvoeren van afvalwater binnen gebouwen

**Kenmerken**

- Geluidsoptimaliseerd

**Technische gegevens**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Montagetemperatuur | -10 - +40 °C    |
| Materiaal          | PP-MD           |
| Warmte-uitzetting  | 0,08 mm/(m · K) |

**Artikel**

| Art. nr.     | DN      | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | H<br>[cm] | Z<br>[cm] | Z1<br>[cm] |
|--------------|---------|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 390.225.14.1 | 40 / 50 | 40           | 50            | 8,1       | 3,1       | 3,5        |