


Stratificatieboiler

BSP(-W)/BSP(-W)-SL

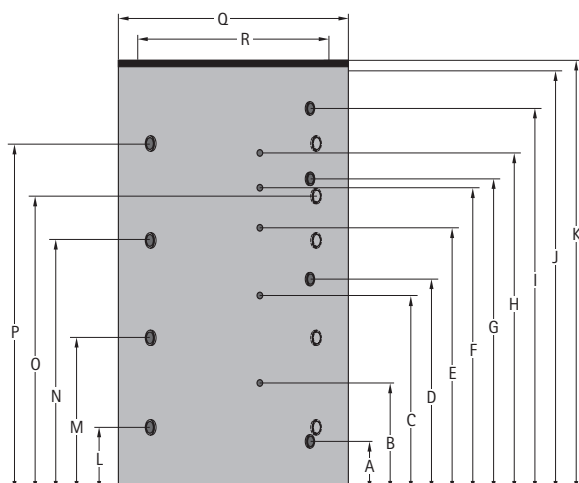

TYPE	BSP	BSP-800	BSP(-W)-1000	BSP(-W)-SL1000
Boilerinhoud	ltr.	785	915	900
Retour solar (onderste warmtewisselaar)	A mm	230	230	230
Voeler solar (onderste warmtewisselaar)	B mm	490	550	550
Voeler omschakelventiel	C mm	800	950	950
Aanvoer solar (onderste warmtewisselaar)	D mm	910	1030	1030
Verzamelvoeler	E mm	1200	1350	1350
Boilervoeler	F mm	1350	1510	1510
Retour solar (bovenste warmtewisselaar)	G mm	-	-	1443
Voeler solar (bovenste warmtewisselaar)	H mm	-	-	1610
Aanvoer solar (bovenste warmtewisselaar)	I mm	-	-	1780
Hoogte zonder isolatie	J mm	1755	2040	2040
Hoogte met isolatie	K mm	1825	2110	2110
Aansluiting	L mm	260	310	310
Aansluiting	M mm	630	745	745
Aansluiting	N mm	1030	1250	1250
Aansluiting	O mm	-	1430	1430
Aansluiting	P mm	1430	1710	1710
Diameter met isolatie	Q mm	1000	1000	1000
Diameter zonder isolatie	R mm	790	790	790
Kipafmeting met warmte-isolatie	mm	1788	2068	2068
Aanvoer/ retour solar	G	1	1	1
Aansluiting	Rp	1½	1½	1½
Voeler (4 stuks) binnendiameter (bij BSP-SL 5 stuks)	mm	10	10	10
Oppervlakte warmtewisselaar solar onder/ boven	m²	2,5/ -	3/ -	3/ 1,9
Inhoud warmtewisselaar solar onder/ boven	m²	16,5/ -	19,8/ -	19,8/ 11
Maximum bedrijfsdruk buffer	bar	3	3	3
Maximum bedrijfsdruk warmtewisselaar	bar	6	6	6
Maximum bedrijfstemperatuur buffer	°C	95	95	95
Gewicht	kg	171	194	215

VERS WATERMODULE	BSP	BSP-FW	BSP-FWL
Warmwaterdebiet* bij 90°C (W=50°C) buffer-/ warmwatertemperatuur 43°C (W=46°C)	ltr/ min	30	10
Maximum bedrijfsdruk verwarming	bar	3	3
Maximum bedrijfsdruk warmwater	bar	10	10
Maximum bedrijfstemperatuur	°C	95	95
Vermogensopname	W	95	95
Gewicht	kg	16	20
Elektrische aansluiting		230 V/ 50Hz	230 V/ 50Hz

* Bij thermostaatinstelling 55 °C