


Gulliver BS/M

"Een RIELLO-brander (warmtegenerator), gecombineerd met een ketel op basis van water (behuizing van verwarmingstoestel) met een nominale warmteafgifte ≤ 400 kW, die warmte genereert voor ruimteverwarming en voor warm water voor sanitaire doeleinden, kan geïnstalleerd worden:

- met ketels (behuizingen van verwarmingstoestel) die reeds in gebruik zijn, voor de vervanging van producten als bedoeld in artikel 1 (2) (g) van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie"
- met ketels (behuizingen van verwarmingstoestel) in een nieuwe installatie."

(zie nota pagina 365)

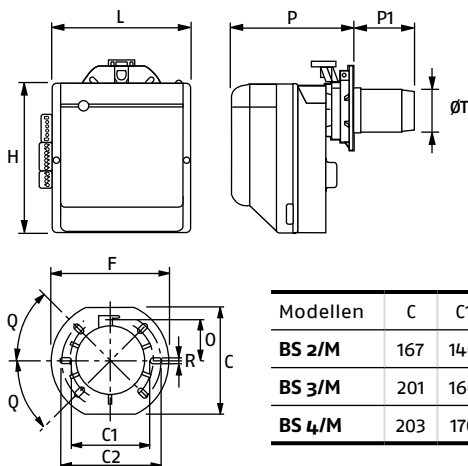

Modellen	C	C1	C2	F	O	Q	R
BS 2/M	167	140	170	192	66	45	11
BS 3/M	201	160	190	216	76,5	45	11
BS 4/M	203	170	200	218	80,5	45	11

- Tweetraps, progressieve of modulerende werking
- Klasse 3 volgens EN 676*
- 3 Modellen van 26 tot 250 kW

Benaming	H mm	L mm	P (a) mm	P1 (a) mm	ØT mm	Gewicht met verpakking kg
BS2/M	280	285	238-252	114-100	106	12
BS3/M	345	330	262-280	128-110	129	16
BS4/M	345	330	278-301	168-145	137	18

(a) De branders GULLIVER BS/M zijn uitgerust met een schuifflens om te kunnen aanpassen hoever de branderkop in de verbrandingskamer komt.

Ventilatorgasbranders met progressieve of modulerende werking en minimale schadelijke emissies, beneden de in de Europese norm EN 676 voorgeschreven emissiegrenswaarden.

Branderhuis uit aluminium en geluiddichte omkasting. Luchtregeling via stelschroef aan buitenkant zonder de branderkop te demonteren.

Digitale controllers sporen onregelmatigheden op in de branderontsteking, fout- en storingsoorzaken.

Eenvoudige elektrische verbinding; elektrische beschermingsgraad IP X0D (IP 40)

- Minimale schadelijke emissies (NOX < 58 mg/kWh en CO < 8 mg/kWh)
- Geruisarme werking: geluidsdrukkniveau < 72 dBA.
- Digitale controledoos LME met foutdiagnose.
- Hoge installatieflexibiliteit: verstelbare lengte van branderkop.
- Bijzonder onderhoudsvriendelijk: onderdelen en branderkop makkelijk bereikbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS


Benaming	Vermogen	Elektrische voeding	NOx mg/kWu	CO mg/kWu	Opm.	Code	
BS2/M	26/49-91	1Ph/230V/50Hz	58	9	(1)(2)	3762250	
BS3/M	48/79-195	1Ph/230V/50Hz	48	8	(1)(2)	3762350	
BS4/M	68/140-250	1Ph/230V/50Hz	53	5	(1)(2)	3762450	

(1) Voor modulerende werking zijn specifieke toebehoren nodig (apart te bestellen).




(2) Om de lange branderkop te monteren moet de kit met toebehoren besteld worden

* De emissiewaarde wordt bepaald, overeenkomstig de voorschriften van de norm EN 676, in een standaard verbrandingskamer, over het gemiddelde van de punten van het werkbereik en geharmoniseerd met de referentiecondities voorgeschreven door de norm.

WERKINGSVELD

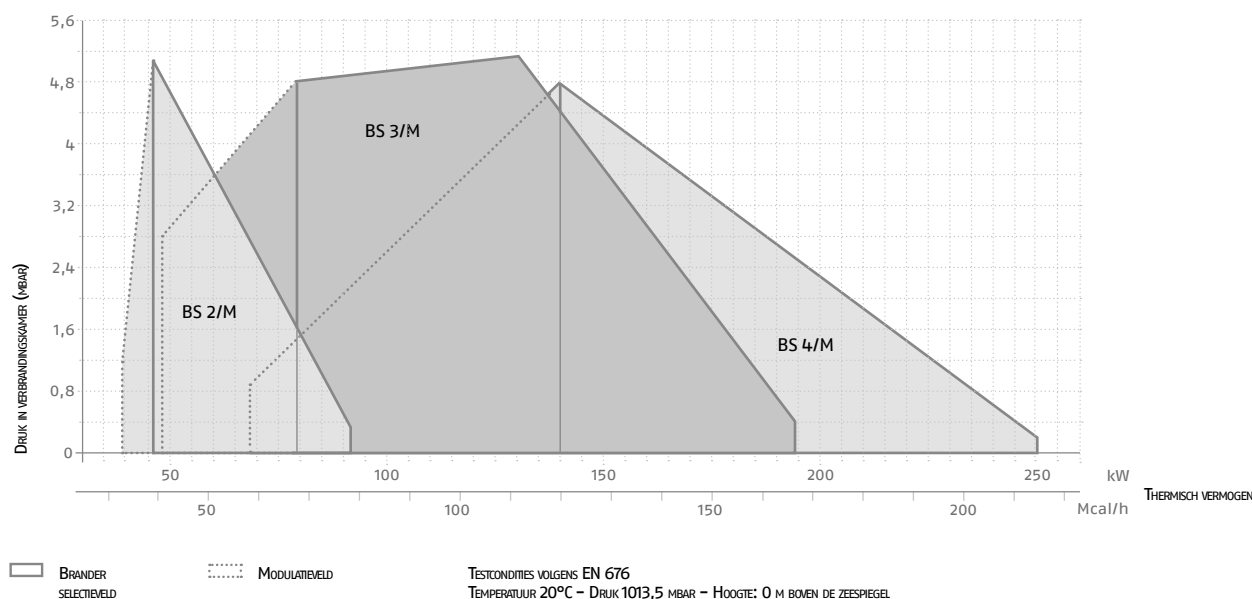

SELECTIEGRAFIEKEN GASSTRATEN - GAS G20

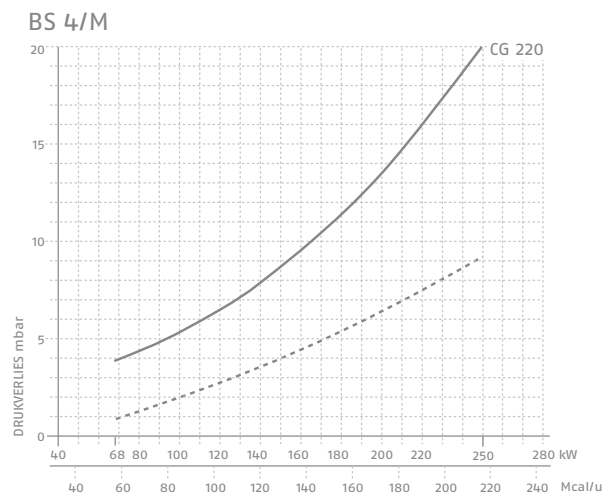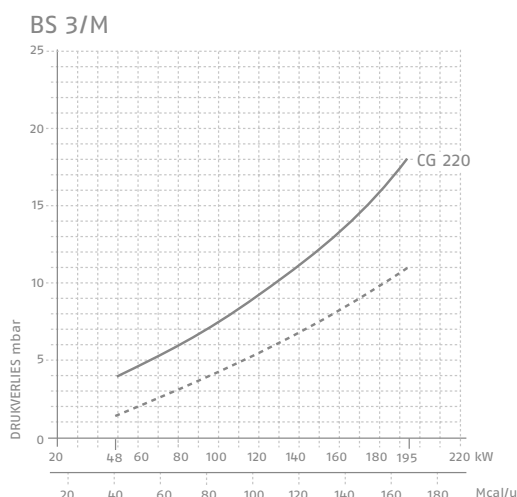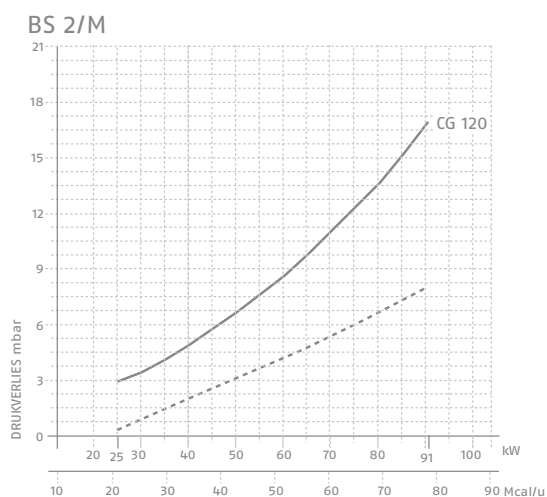

De diagrammen geven de minimale drukverliezen van de branders weer met de verschillende gasstraten, gehomologeerd volgens norm EN676 waarop ze mogen gemonteerd worden; de drukverliezen moeten worden verhoogd met de vuurhaardweerstand. De waarde die hierdoor verkregen wordt, geeft de minimale gasdruk weer voor het gasblok.