



**This product is suitable for installation in zones:**


### 2 & Outside Zone

All installations must comply with guidelines which are based on a zonal concept. The diagram above illustrates this concept and must be followed to ensure the safe installation of electrical appliances in the bathroom. These regulations apply to domestic installations only. Installations must be made in accordance with the current IEE wiring regulations and relevant building regulations. **We recommend that all electrical bathroom products should only be fitted by a suitably qualified, Part P registered electrician.**

### Installation

1. Position the mirror in a suitable location (according to the zonal diagram - Fig. 1), ensuring that the domestic electrical mains supply is within reach of the cable connection point of the product.
2. Carefully mark the position of the mirror using a soft pencil ensuring it is level. Remove the mirror and mark the mounting points (see Fig. A) **Please ensure that all marked mounting points accurately match up with the fixing points on the mirror.**
3. Using a suitable drill bit, drill holes in the marked positions to a suitable depth. If drilling through tile, use a ceramic drill bit.
4. Insert wall plugs level with the surface of the wall. If fitting to a tiled surface, wall plugs should be inserted below the tile surface to avoid cracking. *NB. For plasterboard walls, specialist fixings should be purchased, available from any DIY or hardware store.*
5. Screw supplied fixings into wall plugs.
6. **Ensure the domestic electrical main supply to which the mirror is being connected is turned off.** Connect the domestic mains supply to the terminal box according to the wiring diagram opposite (Fig. B).
7. Hang the mirror in position.
8. Switch the domestic electrical mains supply for the mirror back on.

### Wiring Diagram (Fig. B)

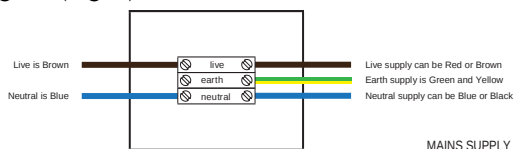

## Illuminated Mirrors

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Bello 40 Art No. 221121  | Bello 50 Art No. 221122  |
| Bello 60 Art No. 221123  | Bello 70 Art No. 221124  |
| Bello 80 Art No. 221125  | Bello 90 Art No. 221126  |
| Bello 100 Art No. 221127 | Bello 120 Art No. 221128 |
| Bello 140 Art No. 221129 | Bello 160 Art No. 221130 |
| Bello 180 Art No. 221131 | Bello 200 Art No. 221132 |


**Thank you for purchasing this product.**

Please read through these instructions carefully and refer back to them during installation to ensure that your product is fitted safely and that it retains its high quality finish.

**Please retain this leaflet for future reference.**

**Before installation, ensure the domestic electrical mains supply to which the mirror is to be connected is turned off. Before drilling, ensure that there are no hidden cables or pipes in the wall.**

### Mounting Points Diagram (Fig. A)

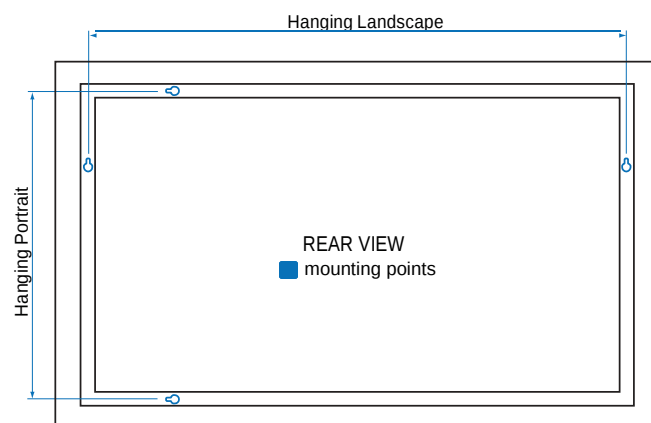

### Operation Instructions

To turn illumination on Touch the sensor once.

To change the colour temperature, touch and hold the sensor until desired colour is obtained. The colour temp is then set until changed again.

Heated Pad is only on when mirror is illuminated.

### Care Instructions

Do not use abrasives or solvents when cleaning this product.

Wipe off all water spillages as soon as possible using a soft, damp cloth.

### Aftercare Service

In the unlikely event that this product should fail please contact our customer service team.



WEEE compliance

Must not be mixed with general household waste



## Ce produit convient pour une installation selon les volumes de protection : volume 2 & hors volume

Toutes les installations doivent être conformes aux directives basées sur un concept de volumes de protection. Le schéma ci-dessus illustre ce concept et doit être suivi pour garantir l'installation en toute sécurité d'appareils électriques dans la salle de bain. Cette réglementation s'applique uniquement aux installations domestiques. Les installations doivent être réalisées conformément aux règlements de câblage actuels de l'IET et aux norms de construction pertinents. **Nous recommandons de faire installer les produits électrique par un professionnel qualifié.**

### Installation

1. Placez le miroir dans un emplacement adéquat (conformément au schéma des volumes - Fig. 1), en veillant à ce que l'alimentation du réseau électrique domestique se trouve à portée du point de raccordement du câble du produit. Voir Fig. A.
2. Marquez soigneusement la position du miroir avec un crayon gras, en veillant à ce qu'il soit de niveau. Retirez le miroir et marquez les points de montage (voir Fig. A). **Assurez-vous que tous les points de montage marqués correspondent précisément aux points de fixation du miroir.**
3. Avec une mèche appropriée, percez des trous aux endroits marqués, jusqu'à la profondeur adéquate. Si vous forez dans du carrelage, utilisez une mèche pour céramique.
4. Enfoncez les chevilles jusqu'à ce qu'elles affleurent avec le mur. Pour une installation sur une surface carrelée, les chevilles doivent être insérées un peu plus profondément pour éviter les fissures. Remarque : pour les murs en plâtre, il convient d'acheter des fixations spéciales, disponibles dans tous les magasins de bricolage et quincailleries.
5. Vissez les fixations fournies dans les chevilles.
6. **Assurez-vous que l'alimentation du réseau électrique domestique auquel vous raccordez le miroir est coupée.** Connectez l'alimentation du réseau électrique domestique au boîtier de raccordement, selon le schéma de câblage ci-contre (Fig. B).
7. Accrochez le miroir.
8. Rallumez l'alimentation du réseau électrique domestique.

## Miroirs éclairés

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Bello 40 Art No. 221121  | Bello 50 Art No. 221122  |
| Bello 60 Art No. 221123  | Bello 70 Art No. 221124  |
| Bello 80 Art No. 221125  | Bello 90 Art No. 221126  |
| Bello 100 Art No. 221127 | Bello 120 Art No. 221128 |
| Bello 140 Art No. 221129 | Bello 160 Art No. 221130 |
| Bello 180 Art No. 221131 | Bello 200 Art No. 221132 |


Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement ces instructions et vous y référer pendant l'installation, pour vous assurer que le produit soit installé en toute sécurité et qu'il conserve sa finition de haute qualité.

Veillez conserver cette notice pour pouvoir vous y référer plus tard.

Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation du réseau électrique domestique auquel le miroir doit être raccordé est coupée. Avant le forage, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux cachés dans le mur.

## Schéma des points de montage (Fig. A)

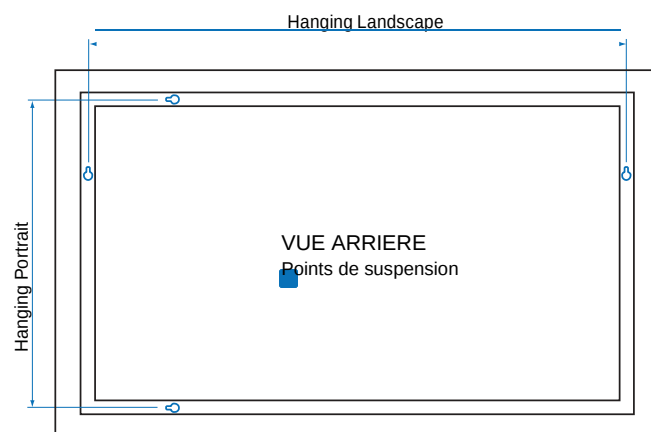

### Instructions d'utilisation

Pour allumer l'éclairage, touchez le capteur une fois. Pour changer la température de couleur, maintenez votre doigt sur le capteur jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. La température de couleur est ensuite maintenue jusqu'à ce qu'elle soit modifiée à nouveau. Le système chauffant ne s'active que lorsque le miroir est éclairé.

### Instructions d'entretien


N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer ce produit. Essayez toutes les éclaboussures d'eau dès que possible à l'aide d'un chiffon doux et humide..

### Service après-vente

Dans l'éventualité peu probable que ce produit échoue, veuillez contacter notre service clientèle.

## Schéma de câblage (Fig. B)

Schéma de câblage

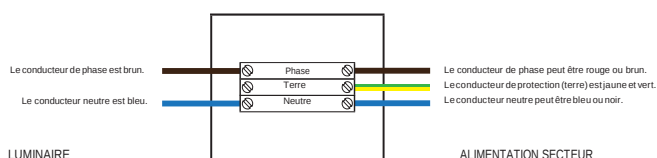

DEEE compliance

Ne doit pas être jeté avec déchets ménagers ordinaires



## Dit product is geschikt voor installatie in de zones:

### 2 en buiten de zone


Elke installatie moet op een zoneconcept gebaseerde richtlijnen volgen. Het bovenstaande schema illustreert dit concept. Het moet worden nageleefd om een veilige installatie van elektrische toestellen in de badkamer te verzekeren. Deze regels gelden alleen voor huishoudelijke installaties. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de huidige IET-bedradingsvoorschriften en de toepasselijke bouwvoorschriften. **Wij bevelen aan dat elektrische producten voor de badkamer uitsluitend door een bevoegde elektricien worden geïnstalleerd.**

### Installatie

- Plaats de spiegel op een geschikte locatie (raadpleeg het zonediagram - Fig. 1). Het aansluitpunt van het product moet binnen het bereik van een aansluitpunt van de stroomkring zijn. Zie Fig. A.
- Controleer of het product horizontaal is en duid de positie ervan voorzichtig aan met een zacht potlood. Neem de spiegel van de muur en markeer de montagepunten (zie Fig. A). Zorg ervoor dat alle gemarkeerde montagepunten precies overeenkomen met de bevestigingspunten van de spiegel.
- Boor op de aangeduide plaatsen met een gepaste boor voldoende diepe gaten in de muur. Gebruik een keramiekboor om door tegels te boren.
- Plaats de muurpluggen gelijk met het oppervlak van de muur. Als u de spiegel op een tegelmuur installeert, moeten de pluggen dieper dan het oppervlak van de tegels liggen om te voorkomen dat de tegels barsten. NB Gebruik voor een muur van gipsplaten speciale pluggen, die u in elke doe-het-zelfwinkel of ijzerwarenhandel kunt kopen.
- Draai de meegeleverde bevestigingsschroeven in de pluggen.
- Controleer of de stroomkring waarop de spiegel zal worden aangesloten uitgeschakeld is. Sluit de netstroom volgens het bedradingsschema hiernaast aan op de aansluitdoos (Fig. B).
- Hang de spiegel op zijn plaats.
- Schakel de stroomkring waarop de spiegel aangesloten is in.

### Bedradingsschema (Fig. B)

Bedradingsschema

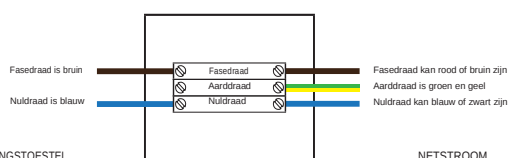

## Spiegels met verlichting

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Bello 40 Art No. 221121  | Bello 50 Art No. 221122  |
| Bello 60 Art No. 221123  | Bello 70 Art No. 221124  |
| Bello 80 Art No. 221125  | Bello 90 Art No. 221126  |
| Bello 100 Art No. 221127 | Bello 120 Art No. 221128 |
| Bello 140 Art No. 221129 | Bello 160 Art No. 221130 |
| Bello 180 Art No. 221131 | Bello 200 Art No. 221132 |


Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze tijdens de installatie te raadplegen om te verzekeren dat uw product veilig wordt geplaatst en dat de hoogkwalitatieve afwerking niet wordt beschadigd.

Bewaar deze folder zodat u deze in de toekomst ook kunt raadplegen.

Schakel de stroomkring waarop de spiegel zal worden aangesloten uit voor u met de installatie begint. Controleer of de muur geen verborgen kabels of leidingen bevat voor u begint te boren.

### Schema van de montagepunten (Fig A)

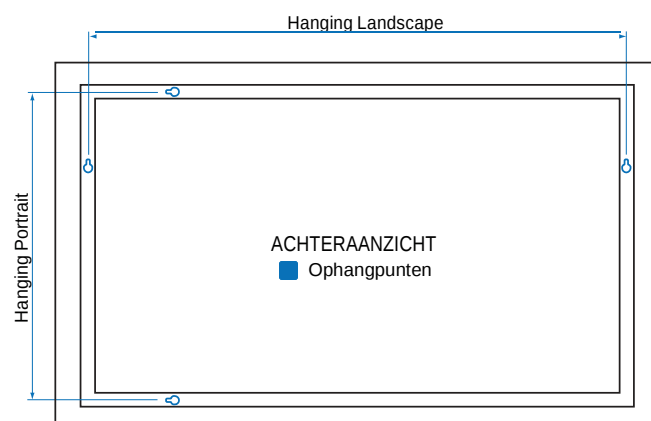

### Bedieningsinstructies

Raak de sensor eenmaal aan om de verlichting in te schakelen. Om de kleurtemperatuur te wijzigen, blijft u de sensor aanraken tot de gewenste kleur bereikt is. De kleurtemperatuur blijft ingesteld tot u ze opnieuw wijzigt. Het verwarmingselement werkt alleen als de verlichting ingeschakeld is.

### Onderhoudsinstructies

Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen om dit product schoon te maken. Veeg gemorst water zo snel mogelijk af met een zachte vochtige doek.

### Nazorg service

In het onwaarschijnlijke geval dat dit product zou falen, neem dan contact op met onze klantenservice.



AEEA - conformiteit

Mag niet met huishoudelijk afval worden meegegeven




Das Produkt eignet sich für die Montage in den folgenden Bereichen: **2 & Außenzone**

Alle Installationen müssen den Richtlinien entsprechen, die auf einem bereichsbezogenen Konzept basieren. Das obige Diagramm veranschaulicht dieses Konzept. Es muss beachtet werden, um die sichere Installation von Elektrogeräten im Bad zu gewährleisten. Diese Vorschriften gelten nur für häusliche Installationen. Bei der Installation müssen die aktuellen IET-Verdrahtungsvorschriften und die anwendbaren Bauvorschriften beachtet werden. **Wir empfehlen, alle elektrischen Produkte für das Badezimmer nur von einem fachkundigen Elektriker installieren zu lassen.**

## Montage

1. Platzieren Sie den Spiegel an einer geeigneten Stelle (gemäß Bereichsdiagramm - Abb. 1), um sicherzustellen, dass sich der Stromanschluss im Bereich der Kabelanschlussstelle des Produkts liegt. Siehe hierzu Abb. A.
2. Markieren Sie die Position des Spiegels genau mit einem weichen Bleistift, um sicherzustellen, dass der Spiegel flach aufliegt. Entfernen Sie den Spiegel und markieren Sie die Befestigungspunkte (siehe Abb. A). **Achten Sie darauf, dass alle markierten Befestigungspunkte genau mit den Befestigungspunkten am Spiegelübereinstimmen.**
3. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an den markierten Positionen Löcher mit passender Tiefe. Wenn Sie Fliesen durchbohren, müssen Sie einen geeigneten Bohrer verwenden.
4. Setzen Sie Dübel ein, die mit der Wandoberfläche bündig sind. Bei der Montage an einer gefliesten Oberfläche sollten die Dübel unterhalb der Fliesen eingesetzt werden, um Sprünge und Risse zu vermeiden. Hinweis: Für Gipskartonwände sollten Spezialbefestigungen verwendet werden, die in jedem Baumarkt erhältlich sind.
5. Schrauben Sie die mitgelieferten Befestigungen in die Dübel ein.
6. **Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss, an den der Spiegel angeschlossen wird, ausgeschaltet ist.** Verbinden Sie den Stromanschluss entsprechend dem Schaltplan auf der gegenüberliegenden Seite (Abb. B) mit dem Anschlusskasten.
7. Hängen Sie den Spiegel auf.
8. Schalten Sie die Stromversorgung für den Spiegel wieder ein.

## Schaltplan (Abb. B)

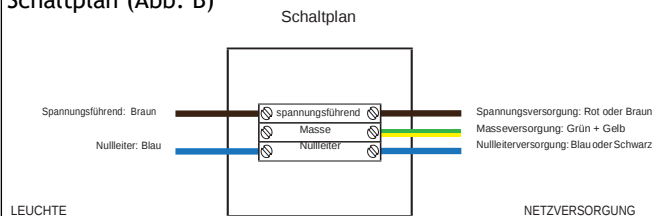


## Illuminated Mirrors

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Bello 40 Art No. 221121  | Bello 50 Art No. 221122  |
| Bello 60 Art No. 221123  | Bello 70 Art No. 221124  |
| Bello 80 Art No. 221125  | Bello 90 Art No. 221126  |
| Bello 100 Art No. 221127 | Bello 120 Art No. 221128 |
| Bello 140 Art No. 221129 | Bello 160 Art No. 221130 |
| Bello 180 Art No. 221131 | Bello 200 Art No. 221132 |

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen Sie bitte die vorliegende Anleitung sorgfältig durch und richten Sie sich bei der Montage danach - so ist sichergestellt, dass Ihr Produkt sicher montiert ist und die hochwertige Ausführung erhalten bleibt. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Vor der Montage muss der **Stromanschluss, an den der Spiegel angeschlossen werden soll, ausgeschaltet werden.** Außerdem müssen Sie beim Bohren darauf achten, dass keine versteckten Kabel oder Leitungen in der Wand liegen.

## Diagramm der Befestigungspunkte (Abb A)

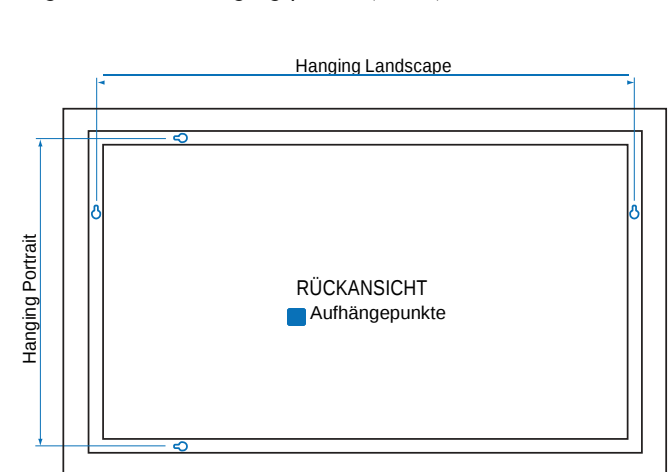

## Bedienungsanleitung

Um die Beleuchtung einzuschalten, berühren Sie den Sensor einmal. Um die Farbtemperatur zu ändern, den Sensor solange berühren, bis die gewünschte Farbe angezeigt wird. Die Farbtemperatur bleibt gespeichert, bis sie erneut geändert wird. Das Heizelement ist nur dann eingeschaltet, wenn der Spiegel leuchtet.

## Pflegehinweise

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Wischen Sie alle Wasserspritzer so schnell wie möglich mit einem weichen, angefeuchteten Tuch ab.

## Dienstleistung

Im unwahrscheinlichen Fall, dass dieses Produkt Material- oder Herstellungsfehler aufweist, bitte kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst



WEEE Konformität

Darf nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsabfall entsorgt werden