

## La cheville nylon surpuissante à quadruple expansion



### AVANTAGES

- La quadruple expansion permet une transmission optimale des forces dans le matériau de construction et offre des capacités de charge élevées dans les matériaux pleins et creux.
- La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage. Ceci évite d'endommager le carrelage et le plâtre.
- L'importante collerette empêche la cheville de glisser dans le trou et permet un montage simple.

### APPLICATIONS

- Lampes
- Armoires suspendues
- Gardes-robes
- Boîtes aux lettres
- Meubles TV
- Treillis
- Volets battants
- Mains courantes
- Soupiraills
- Equipements de salles de bain et toilettes

### MATERIAUX

- Béton
- Brique à perforations verticales
- Bloc creux en béton léger
- Hourdis céramique, béton, etc.
- Brique silico-calcaire creuse
- Brique silico-calcaire pleine
- Pierre naturelle
- Béton cellulaire
- Carreau de plâtre
- Bloc plein en béton léger
- Brique pleine


### INSTALLATION

- La SX convient pour le montage en attente.
- Lors du vissage, la SX s'expande dans quatre directions et s'ancre ainsi de façon sûre dans le matériau de construction.
- La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.
- Convient pour les vis à bois, les vis à bois aggloméré et les vis de montage à distance (fischer ASL).

### AGRÉMENTS



### INSTALLATION

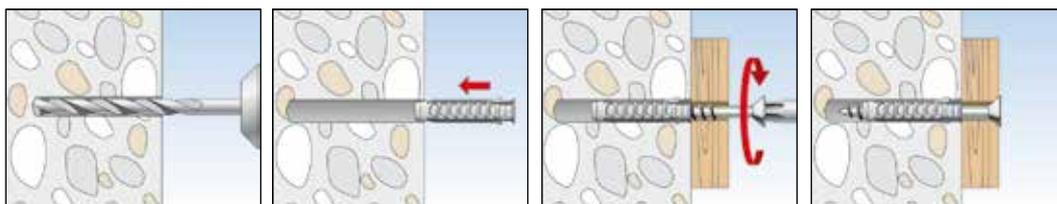

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SX




### SX - L

Version longue sans collerette



### SX-S

Avec vis

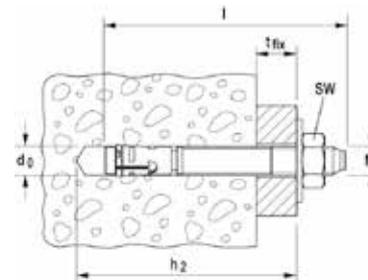

Désignation	Avec colle- rette	Profondeur d'ancrage supérieure, sans colle- rette	Avec colle- rette et vis	Foret  d <sub>o</sub>	Profondeur de perçage min.  h <sub>1</sub>	Longueur de cheville  l	Longueur utile  t <sub>fix</sub>	Vis à panneaux particules  d <sub>s</sub> / d <sub>s</sub> x l <sub>s</sub>	Unité de vente
	Art. N° SX	Art. N° SX-L	Art. N° SX-S	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Pcs]
SX 4 X 20	070004	—	—	4	25	20	—	2 - 3	200
SX 5 X 25	070005	—	—	5	35	25	—	3 - 4	100
SX 6 X 30	070006	—	—	6	40	30	—	4 - 5	100
SX 6 X 30	—	—	070021	6	40	30	10	4,5 x 40	50
SX 6 X 50	078185	024827	—	6	60	50	—	4 - 5	100
SX 8 X 40	070008	—	—	8	50	40	—	4,5 - 6	100
SX 8 X 40	—	—	070022	8	50	40	20	5 x 60	50
SX 8 X 65	—	024828	—	8	75	65	—	4,5 - 6	50
SX 10 X 50	070010	—	—	10	70	50	—	6 - 8	50
SX 10 X 80	—	024829	—	10	95	80	—	6 - 8	25
SX 12 X 60	070012	—	—	12	80	60	—	8 - 10	25
SX 14 X 70	070014	—	—	14	90	70	—	10 - 12	20
SX 16 X 80	070016	—	—	16	100	80	—	12 (1/2")	10

5

### Box SX 5/6/8



### Assortiment UX / SX



### Box UX / SX-S



### SX box

