

Thermostaatkoppen Anti-diefstal



Beschrijving

De Comap **anti-diefstal ringen** dienen om de aansluitingswartel van de thermostaatkoppen te vergrendelen om elke demontage van deze te vermijden. Deze ringen zijn niet demonteerbaar.

De Comap **anti-vandalisme kappen** dienen om zowel de aansluitingswartel alsook de temperatuur inregelingen via de verborgen instelring te vergrendelen. Deze zijn geleverd met 2 type vijzen (demonteerbaar of niet demonteerbaar).

Uitvoeringen

Aansluiting op het huis van antidiefstalring	• M28x1.5 • M30x1.5 • Clip (type Danfoss)
Anti-vandalisme kap	• SENSO • New SENSO • W5 en S2

Voordelen

Dankzij de anti-diefstal ringen zijn de thermostaatkoppen in ruimtes toegankelijk voor het publiek beveiligd.

Bij overheidsgebouwen zijn thermostaatkoppen die uitgerust zijn met anti-vandalisme kappen beveiligd tegen ontregeling, diefstal en zware schokken.


Toepassingen

Voor toepassingen op thermostaatkoppen voor verwarming warmwater.

Temperatuur min : -10°C
Temperatuur max : +50°C



Assortiment in de catalogus

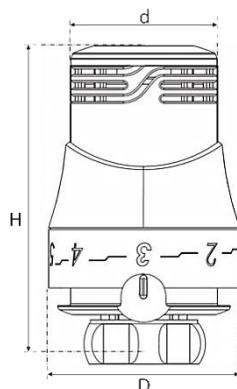

Model kop	Art. Code ringen	Art. Code Kappen
Senso M28	582500	582730
Senso M30	582530	582730
Senso IFD	582550	582730
New Senso M28	R582500	R582730
New Senso M30	R582530	R582730
New Senso IFD	582550	R582730
W5 / S2 M28	582500	-
W5 / S2 M30	582530	-

Montage

ANTI-DIEFSTAL RING

- 1 Thermostaatkop monteren door de wartel handvast aan te draaien.
- 2 De juiste twee halve anti-diefstalringen op de wartel plaatsen en in elkaar duwen (clicsysteem, niet demonteerbaar).

ANTI-VANDALISME KAP

- 1 Thermostaatkop monteren door de wartel handvast aan te draaien.
- 2 De instelring op de gewenste stand/bereik plaatsen.
- 3 De juiste twee halve anti-vandalisme kappen op de thermostaatkop plaatsen (opgepast: 2 verschillende halve kappen) met de juiste kap op het bovendeeel met de temperatuurwijzer naar boven. De twee halve schelpen moeten tegen elkaar aansluiten zonder forceren.
- 4 De demonteerbare (met inbus) of niet demonteerbare vijzen, volgens keuze, aandraaien.