

TWEETRAPSGASSTRATEN ZONDER GASLEKCONTROLE


De tweetrapsgasstraat zonder gaslekcontrole omvat:

- gasfilter
- min. gasdrukschakelaar
- veiligheidssklep
- tweetraps regelklep
- drukregelaar

TECHNISCHE GEGEVENS


- elektrische voeding: 230v / 50 hz
- openingssnelheid: 100 %
- elektrische beschermingsgraad: IP54
- omgevingstemperatuur: -15°C - 60°C (+70°C serie MB/2)
- klasse A groep 2
- referentienorm: DIN EN161

GASSTRAAT MB/2-SERIE

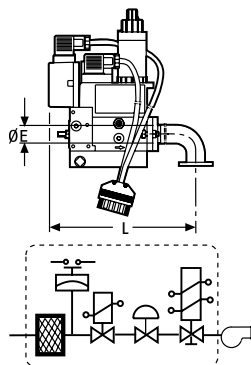


Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MB 405/2 - F1SD 20	360	4-20	1/2"	fl 1	246		3970539
MB 405/2 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970540
MB 407/2 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970538
MB 407/2 - F3SD 20	360	4-20	3/4"	fl 3	236		3970541
MB 410/2 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970542
MB 412/2 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970543
MB 415/2 - F3SD 20	360	4-33	1" 1/2	fl 3	330		3970582

fl 1 = flens voor BS1D
fl 2 = flens voor BS2D
fl 3 = flens voor BS3D - BS4D - RS5D



Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MB 405/2 - RSD 20	360	4-20	1/2"	1/2"	321		3970084
MB 407/2 - RSD 20	360	4-20	3/4"	3/4"	371		3970537
MB 410/2 - RSD 20	360	4-20	1"	3/4"	405		3970534



Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MB 407/2 - RT 20	360	4-20	3/4"	3/4"	371		3970556
MB 410/2 - RT 20	360	4-20	1"	3/4"	405		3970557
MB 412/2 - RT 20	360	4-20	1" 1/4	1" 1/4	433	(*)	3970152
MB 415/2 - RT 20	360	4-20	1" 1/2	1" 1/2	523		3970183
MB 420/2 - RT 20	360	4-20	2"	2"	523		3970184

(*) Compleet met adaptor 1" 1/4 - 1" 1/2 geleverd.

(A) Materiaal beschikbaar in onze fabriek 30 werkdagen na bestelling

(1) Zie tabel gasstraten pagina 355

(2) Maximale gasdruk aan gasstraatingang

(3) Gasdruk aan gasstraatuitgang