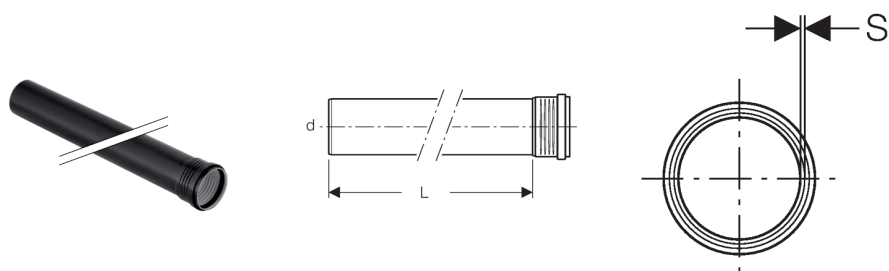


Tuyau Geberit Silent-PP avec manchon, 300 cm de longueur**Utilisation**

- Pour conduites d'évacuation noyées dans le sol dans des structures de bâtiment
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments
- Pour les systèmes centraux d'aspiration dans les maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique
- Tuyau 3 couches
- Tube intérieur blanc
- Convient pour entreposage à l'extérieur pendant deux ans

Données techniques

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PP-C / PP-MD / PP-C
Dilatation thermique	0,08 mm/(m · K)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
390.107.14.1	40	40	2	300
390.207.14.1	50	50	2	300
390.307.14.1	75	75	2,6	300
390.407.14.1	90	90	3,1	300
390.507.14.1	110	110	3,6	300
390.607.14.1	125	125	4,2	300
390.707.14.1	160	160	5,2	300