

ÉÉNTRAPSGASSTRATEN ZONDER GASLEKCONTROLE


De ééntrapsgasstraat zonder gaslekcontrole omvat:

- gasfilter
- min. gasdrukschakelaar
- veiligheidsklep
- ééntraps regelklep
- drukregelaar

TECHNISCHE GEGEVENS

- elektrische voeding: 230V / 50 Hz
- openingssnelheid: 100 %
- elektrische beschermingsgraad: IP54
- omgevingstemperatuur: -15°C - 60°C (+70°C serie MB/1)
- Klasse A groep 2
- referentienorm: DIN EN161


GASSTRAAT MBC-SERIE 65/1



Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MBC 65/1 - RSD 20	65	4-20	1/2"	1/2"	232		3970569
MBC 65/1 - F1SD 20	65	4-20	1/2"	fl 1	307		3970570

fl 1 = flens voor BS1

GASSTRAAT MB/1-SERIE




Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MB 405/1 - F1SD 20	360	4-20	1/2"	fl 1	246		3970546
MB 405/1 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970547
MB 407/1 - F2SD 20	360	4-20	3/4"	fl 2	236		3970544
MB 407/1 - F3SD 20	360	4-20	3/4"	fl 3	236		3970548
MB 410/1 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970549
MB 412/1 - F3SD 20	360	4-20	1" 1/4	fl 3	259		3970550
MB 415/1 - F3SD 30	360	4-33	1" 1/2	fl 3	330		3970558

fl 1 = flens voor BS1

fl 2 = flens voor BS2

fl 3 = flens voor BS3 - BS4 - RS5

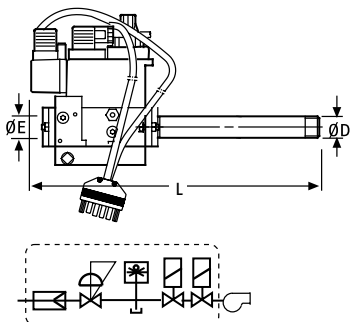

Benaming (1)	P.In max (mbar) (2)	P.Out (mbar) (3)	Ø E	Brander Ø D	L mm	Opm.	Code
MB 405/1 - RSD20	360	4-20	1/2"	1/2"	321	(*)	3970530
MB 407/1 - RSD20	360	4-20	3/4"	3/4"	371		3970531
MB 410/1 - RSD20	360	4-20	1"	3/4"	405		3970532

(*) compleet met adaptor 1/2" - 3/4" geleverd

(1) Zie tabel gasstraten pagina 355
(2) Maximale gasdruk aan gasstraatingang
(3) Gasdruk aan gasstraatingang