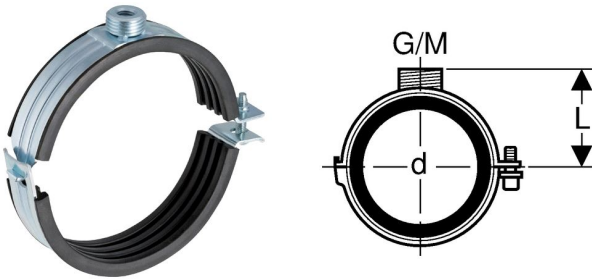


Geberit Silent-db20 beugel geïsoleerd, met draadmof M10 / G 1/2"

**Gebruik**

- Voor de fixpuntbevestiging van buizen in combinatie met steun- en uitzettingsmof
- Voor de glijdende bevestiging van buizen

Kenmerken

- Buitendraad
- Binnendraad
- Sterk geluidsisolerend
- Buiten verzinkt

Technische gegevens

Materiaal

Staal

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	M [mm]	L [cm]
305.812.26.1	56	56	1/2	10	4,7
306.812.26.1	60	63	1/2	10	5
307.812.26.1	70	75	1/2	10	5,7
308.812.26.1	90	90	1/2	10	6,4
310.812.26.1	100	110	1/2	10	7,4
312.812.26.1	125	125	1/2	10	8,1
312.813.26.1	125	135	1/2	10	8,7
315.812.26.1	150	160	1/2	10	9,9