


Product Datasheet (2018-11-07)

Pompgroepen Editie 8 voor verdelers - MK (gemengd circuit)

Circulatiepomp voor direct verwarmingscircuit (UK) en gemengd verwarmingscircuit (MK) tot 70kW.

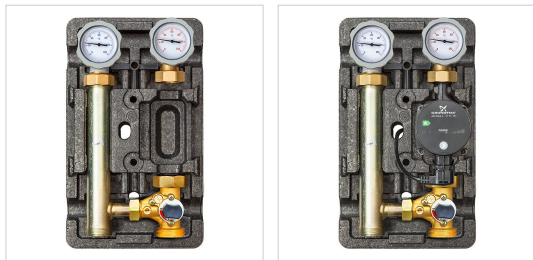

Type	Pomp	Aansluiting		K_v^* [m ³ /h] ($\Delta P = 1$ bar)	Gewicht [kg]	###	Code- nummer
		Boven	Onder				
Pompgroep 8 MK - 3/4		G 3/4" F	G 1 1/2" M	5,8	3,8	1	AI-66830EA
Pompgroep 8 MK - 1		G 1" F	G 1 1/2" M	6,0	3,9	1	AI-66831EA
Pompgroep 8 MK - 1 - Alpha2	Grundfos Alpha2 25-60	G 1" F	G 1 1/2" M	6,0	6,1	1	AI-66831.30

* $K_v = Q / \sqrt{\Delta P}$ Q: Strooming [m³/h] ΔP : Drukverlies over het product [bar]

Stroomingsfactor K_v : Stroomsnelheid [m³/h] die resulteert in een drukafval over het product van 1 bar.

Voordelen

- Dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk voor alle maten.
- Geschikt voor combinatie in serie zonder aanvullende componenten.
- Getest op 100% lekdichtheid, voor onmiddellijk gebruik.
- De pompgroepen zijn compatibel met een axiale afstand van 125 mm, incl. verdelers, boilerbeveiligingen, enz.
- Het driedelige EPP isolatieconcept van hoge kwaliteit verbetert de isolatie en luchttoevoer in hoogrendement-pompen.

Algemene informatie

- Temperatuurdisplay: 0 °C / 120 °C.
- Bedrijfstemperatuur tot 110 °C.
- Max. werkdruk: PN 6.
- Axiale afstand tussen stroom- en retourleiding: 125 mm.
- Afmetingen: H 420 x B 250 x D 255 mm.
- Componenten zijn vervaardigd van staal, messing en EPP isolatie.
- Afdichtmaterialen PTFE, asbestvrij fiber afdichtmateriaal, EPDM-rubber.
- Zonder pomp of compleet met circulatiepomp (installatielengte van de pomp: 180 mm).
- Incl. de volgende producten, allemaal compleet gemonteerd:

Met aansluitkabel (lengte: 2 meter).

Twee 2-weg kogelkleppen (aan de zijde van de retourleiding met een terugslagklep die handmatig gedeactiveerd kan worden).

Twee contactthermometers.

3-weg T-mixer.

Wandsteun.
Retourleiding.
EPP isolatie.

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge / Bruges - be
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I flamcogroup.com