

HANSAELECTRA
WASTAFELKRAAN
00880010
EAN: 4057304000027



- Openbaar en semi-openbaar
- Batterij gestuurd, Contactloos
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kristalheldere laminaire straal, HONEYCOMB® perlator met verbeterde bescherming tegen kalk, Diefstalbestendige perlator
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor lage batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water, Afsluitventiel(en)
- Instellingen zijn aan te passen (met magnetische sleutel)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Aansluitmaat

DN15
max. +70°C
1-10 bar
G1/2

Software-instellingen

Nalooptijd
 Automatische spoeling
 Automatische spoeling periode
 Max. looptijd

2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
off (off/12/24/48/72 h)
30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
120 s (10/30/60/120/300 s)

Eigenschappen elektronica


Batterij



AA 1.5 V Lithium x 2

Voorschriften


EMC-richtlijn
 EN-norm
 Beschermingsklasse

CE 2014/30/EU
EN 15091
IP 55

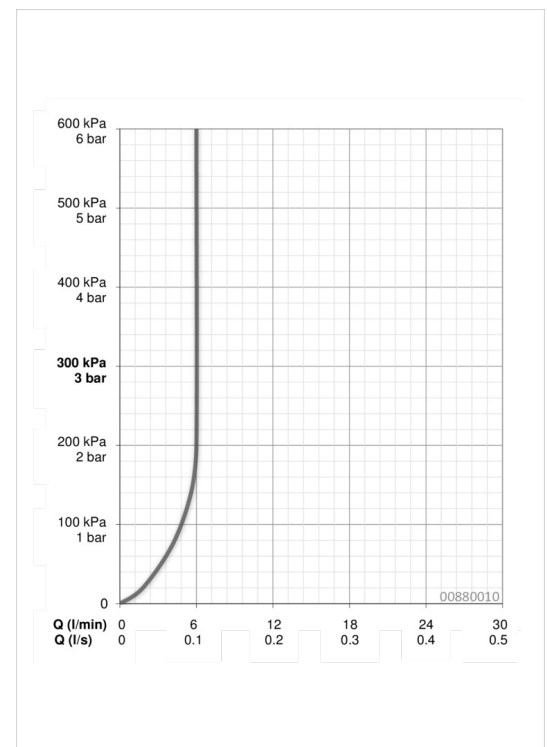

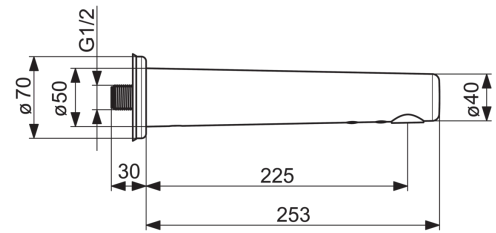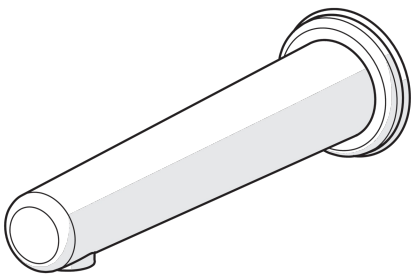

Reserveonderdelen

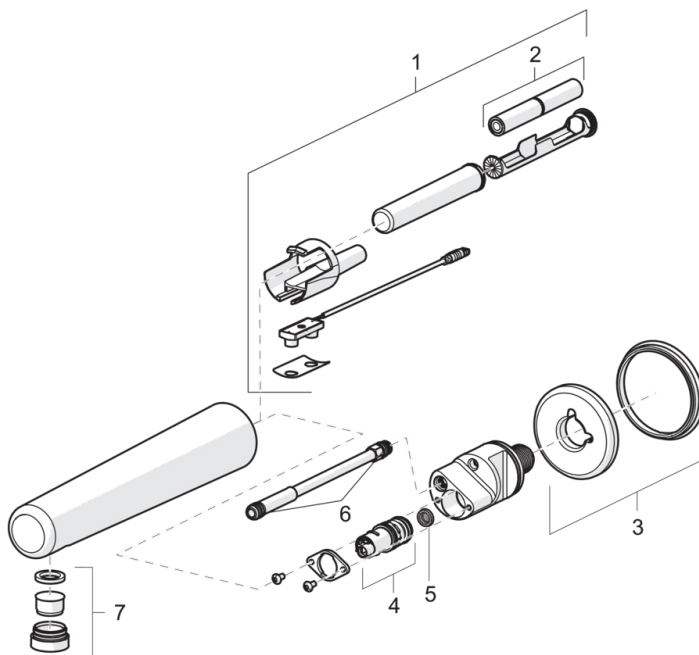

SP00870010

Naam	Code
01 Fotocel, 3 V	59914387
02 Batterij, 1,5 V AA Lithium	59914136
03 Rosassen	59914388
04 Magneetventiel, 3 V	59914390
05 Vuilfilter	59914389
06 O-ring, 8.1x1.6	59914391
07 Mousseur en sleutel, M24x1 , 6 l/min	59914494