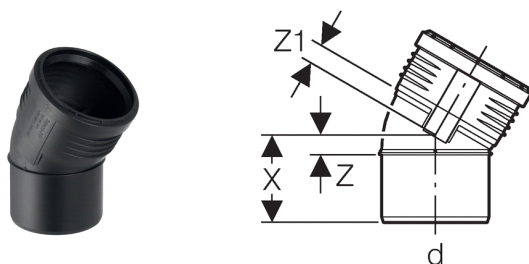


Coude 30° Geberit Silent-PP

**Utilisation**

- Pour conduites d'évacuation noyées dans le sol dans des structures de bâtiment
- Pour évacuer les eaux usées dans des bâtiments

Caractéristiques

- Optimisé sur le plan acoustique

Données techniques

Température d'installation	-10 - +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0,08 mm/(m · K)

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	75	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	110	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	160	160	11	3	2,8