



CONDUIT D'ÉVACUATION SIMPLE PAROI EN ACIER INOXYDABLE AISI 316L AVEC JOINT



DINAK SW 06

CONDUIT DE FUMÉES 0036 CPD 90220 030

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O40
350-450	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O60
500-600	EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O80
80-300	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O50
350-450	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O75
500-600	EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50060 O100

TUBAGE 0036 CPD 90220 031

DN	1.4404 / AISI 316L
80-600	EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50060 G

RACCORDEMENT 0036 CPD 90220 039

DN	1.4404 / AISI 316L
80-300	EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50060 G(xx) NM

CARACTÉRISTIQUES

- Étanchéité P1: jusqu'à 200 Pa (avec joint).
- Montage facile, rapide et sûr.
- Emboîtement mâle-femelle de 50 mm.
- Disponibilité diamètres 80 à 600 mm.
- Joint en silicone à triple lèvre résistant aux températures jusqu'à 160°C.

APPLICATIONS

- En condensation (W) / en sec (D).
- Avec pression positive (P) ou négative (N).
- Pour ventilation et extraction.

MATÉRIAUX

NOUVEAUTÉ

- Acier inox AISI 316L (1.4404), finition BA (**brillant**).
- Acier inox AISI 304 (1.4301), finition BA (brillant).

ÉPAISSEURS DE L'ACIER:

- De Ø 80 mm à Ø 300 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 350 mm à Ø 450 mm: 0,6 mm.
 - De Ø 500 mm à Ø 600 mm: 0,6 mm.
- Pour d'autres épaisseurs, consulter DINAK

COMBUSTIBLES

- Gaz, fuel domestique.
- Combustibles solides (bois, biomasse).


TEMPÉRATURA D'UTILISATION

- Jusqu'à 160°C: EN 1856-1: Cheminée avec joint.
- Jusqu'à 600°C: EN 1856-2: Tubage avec tirage naturel (sans joint)

COUDES


431 Coude d'inspection 87°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	135	145	150	155	160	165	170	175	185	195	195	220	245	270	295	320	345	370
A1 mm	185	195	200	205	210	215	220	225	235	245	245	270	295	320	345	370	395	420




432 Coude d'inspection 90°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	135	145	150	155	160	165	170	175	185	195	195	220	245	270	295	320	345	370
A1 mm	185	195	200	205	210	215	220	225	235	245	245	270	295	320	345	370	395	420




FINITIONS

010 Capuchon pare-pluie

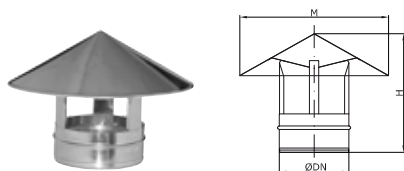

012 Capuchon pare-vent

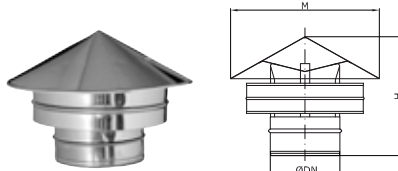

011


Cône de finition




Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450
M mm	180	200	250	270	290	290	300	310	330	350	430	540	590	640	740
H mm	225	230	270	270	290	285	290	295	300	325	340	405	420	435	500

TÉS, INSPECTION ET ENTRETIEN

031 Té 90°

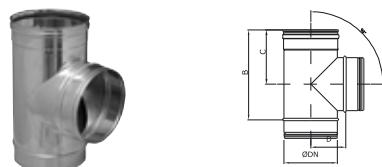


31A Té 93°

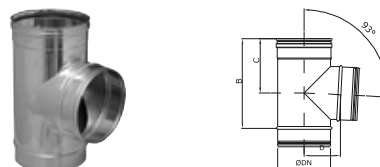

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	430	600	600	600	600	680	680	930
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	240	325	325	325	325	365	365	490
D mm	65	75	80	85	90	95	100	105	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325


030 Té 135°

pour applications en sec et tirage naturel

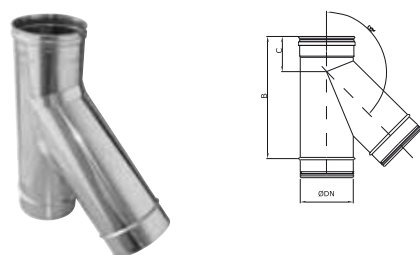

303 Té 135°

pour applications à condensation ou en sur-pression

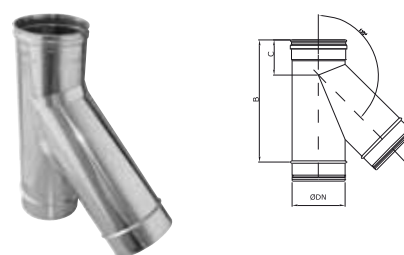

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	430	430	430	430	430	430	430	430	600	600	680	930	930	930	930	1.080
C mm	120	110	190	180	175	170	165	160	150	140	200	175	190	290	265	240	215	265
D mm	115	135	140	150	160	170	175	185	200	220	260	305	345	390	430	475	520	560