

MEERCELLIGE ZELFAANZUIGENDE CENTRIFUGAALPOMP / POMPE CENTRIFUGE MULTICELLULAIRE AUTO-AMORÇANTE / MEHRZELLIGE SELBTANSAUGENDE ZENTRIFUGALPUMPE



MCP 3	VM REF / RÉF VM 306001
MCP 4	VM REF / RÉF VM 306002
MCP 5	VM REF / RÉF VM 306003
MCP 3 + PRESS CONTROL	VM REF / RÉF VM 306018
MCP 4 + PRESS CONTROL	VM REF / RÉF VM 306019
MCP 5 + PRESS CONTROL	VM REF / RÉF VM 306020



Press Control niet standaard inbegrepen
Press Control pas inclus en standard
Press Control gehört nicht zur Standardausrüstung

TOEPASSINGSGBIED

- Algemene watervoorziening (proper water)
- Toepassing in huis en tuin
- Regenwaterrecuperatie
- Inzetbaar voor constant gebruik

DOMAINE D'APPLICATION

- Réseau général de distribution d'eau (eau potable)
- Application dans la maison et le jardin
- Récupération des eaux pluviales
- Conçue pour une utilisation continue

ANWENDUNGSBEREICH

- Allgemeine Wasserversorgung (sauberes Wasser)
- Anwendung in Haus und Garten
- Regenwasserrückgewinnung
- Dauerbetrieb möglich

WERKINGSVOORWAARDEN EN KENMERKEN

- Watertemperatuur: max 35°C
- Omgevingstemperatuur: max 40°C
- Maximum druk in pomphuis: 8 bar
- IP 54
- Monofasig
- 230 V

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET

CARACTÉRISTIQUES

- Température de l'eau : max 35°C
- Température ambiante : max 40°C
- Pression maximale dans le corps de pompe : 8 bars
- IP 54
- Monophasé
- 230 V




BETRIEBSBEDINGUNGE UND MERKMALE

- Wassertemperatur: max. 35°C
- Umgebungstemperatur: max. 40°C
- Maximaler Druck im Pumpengehäuse: 8 bar
- IP 54
- Einphasig
- 230 V

	MCP 3	MCP 4	MCP 5
Aansluiting zuig / Raccordement aspiration / <i>Anschluss Saugleitung</i>	1"	1"	1 1/4"
Aansluiting pers / Raccordement refoulement / <i>Anschluss Druckleitung</i>	1"	1"	1"
Spanning / Tension / <i>Spannung (v)</i>	230	230	230
Vermogen / Puissance / <i>Leistung (pk)</i>	0,75	1	1,5
Gewicht / Poids / <i>Gewicht (KG)</i>	9,6	10,5	16,3

DROGE OPSTELLING


MONTAGE AU SEC
ROCKENAUFSTELLUNG

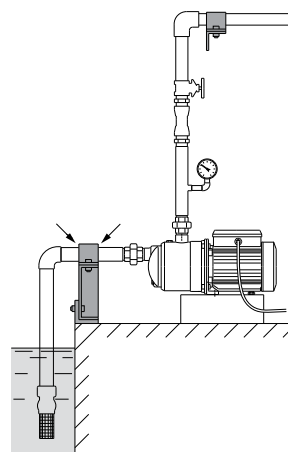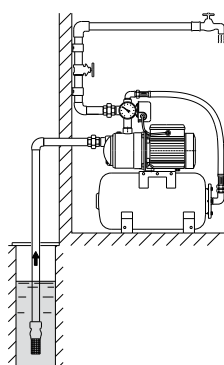

	230 V	P1	P2	HP	Q	m³/h	0	1	2	3	4	5
	A	KW	KW			l/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3
MCP 3	4,2	0,8	0,55	0,75	H	m	45	40	34	27	20	10

	230 V	P1	P2	HP	Q	m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
	A	KW	KW			l/min	0	33,3	50	66,6	83,3	100	108,3	133,3
MCP 4	5,4	1,2	0,75	1	H	m	45	40	37	33	28	22	15	
MCP 5	7	1,6	1,1	1,5	H	m	56	51	47,5	43	37,5	31,5	24,5	15,5

P1 maximaal vermogen pomp input / puissance maximale absorbée par la pompe / Höchstleistung der Pumpe - Input
P2 geschat vermogen output / puissance fournie estimée / Geschätzte Leistung - Output

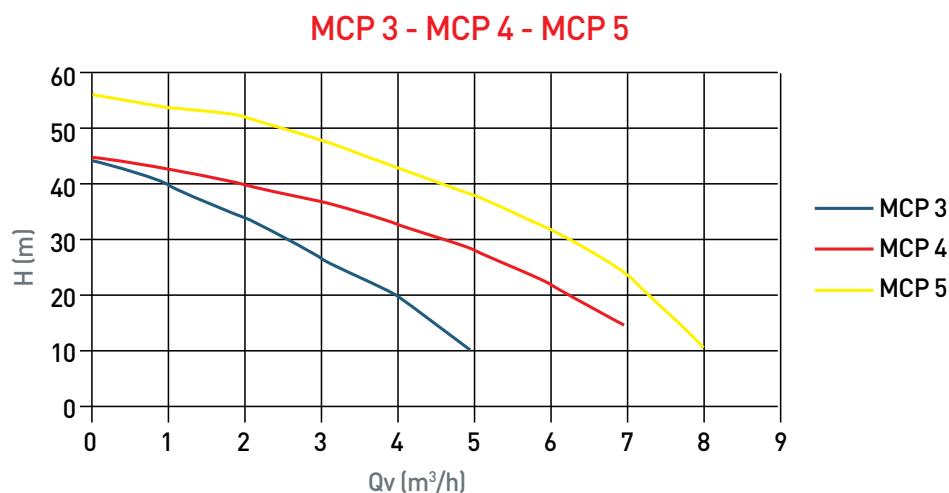

H = opvoerhoogte / hauteur manométrique / *Förderhöhe*
Qv = debiet / débit / *Durchsatz*

Indien capaciteit → 4m³/h aanzuigleiding van 1 1/4" gebruiken

En cas de capacité de débit $\rightarrow 4 \text{ m}^3/\text{h}$, utiliser une canalisation d'aspiration de 1 1/4"

Bei Kapazität $\rightarrow 4 \text{ m}^3/\text{h}$, Saugleitung von $1 \frac{1}{4}''$ verwenden

