



ELEKTRISCHE BOILER, VERTIKAAL WANDMODEL, HORIZONTAAL EN STAAND

Comfort en veiligheid binnen ieders bereik

BETROUWBAAR EN DUURZAAM


- Dompelweerstand
- Kuip van geëmailleerd staal
- Bescherming van de kuip via een magnesium anode
- Lange levensduur

UITERST EENVOUDIGE PLAATSING


- Afmetingen en montageplan op de verpakking afgedrukt
- Producten voorzien van handvaten, onverliesbare schroeven en scharnierende kap

DOMPELWEERSTAND


AANSLUITSCHEMA'S

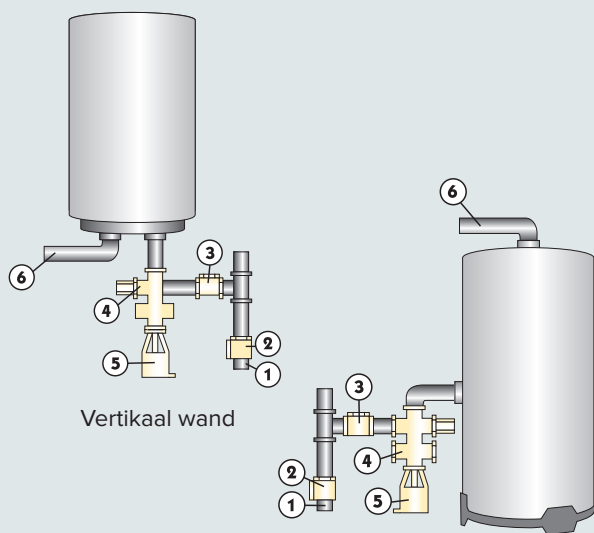

Vertikaal wand




Staand

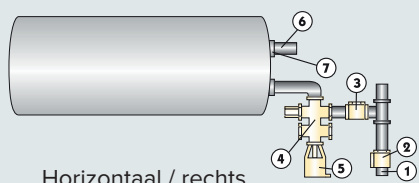


Horizontaal / rechts

1. Koud water IN
2. Afsluitkraan
3. Drukverminderaar
4. Verplichte veiligheidsgroep
5. Trechter
6. Vertrek warm water


AFMETINGEN

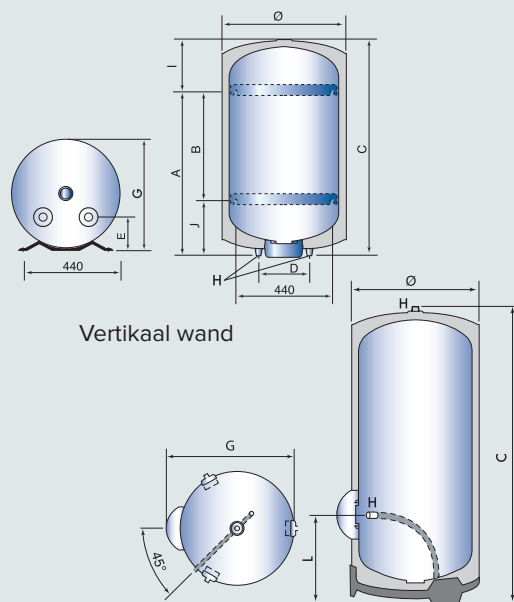

Vertikaal wand

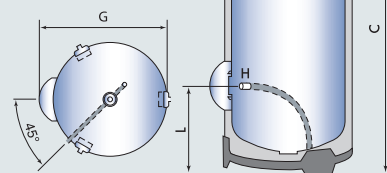

Staand

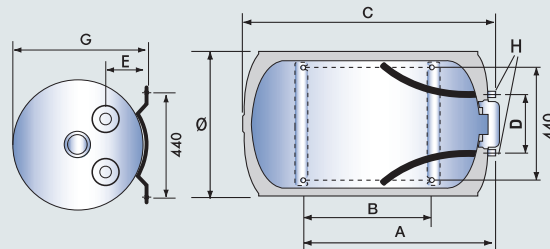

Horizontaal / aansluiting rechts



ANTILEGIONELLA

BELGISCHE
PRODUCTIEGARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

PRESTATIES

Model		Vertikaal wandmodel	
		ø 560	
Inhoud	L	150	200
Spanning	V		
Vermogen	W	1800	2200
Gewicht	Kg	37	45
Opwarmtijd bij ΔT 50°C	u	5u15	5u45
Waterproductie bij 40°C	L	276	370
Stilstandverlies	kWh/24u bij 65°C	1,48	1,73
IP-beschermingsklasse	IP		

BESCHRIJVING

ARI 150 VERT 560
THER MOARI 200 VERT 560
THER MO

REFERENTIE BESTELLING

3000326

3000327

ErP klasse	ErP	C	C
Tap profiel	ErP	M	L

Model		Staand ø 570		Horizontaal ø 570		
Inhoud	L	200	300	100	150	200
Spanning	V	230	230	230 mono	230 mono	230 mono
Vermogen	W	3000	3000	2000	2000	2000
Gewicht	Kg	50	71	31	39	47
Opwarmtijd bij ΔT 50°C	u	4u26	5u54	2u55	4u40	5u55
Waterproductie bij 40°C	L	356	525	187	281	367
Stilstandverlies	kWh/24u bij 65°C	2,02	2,73	1,32	1,68	2,02
IP-beschermingsklasse	IP	IP25				

ARI 200 STAB 570
THER MOARI 300 STAB 570
THER MOARI 100 HORD 570
THER MOARI 150 HORD 570
THER MOARI 200 HORD 570
THER MO

REFERENTIE BESTELLING

3000595

3000597

3010892

3010895

3010899

ErP klasse	ErP	C	C	C	C	C
Tap profiel	ErP	L	L	M	L	L

** niet van toepassing.

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig)

AFMETINGEN

Model		Vertikaal wandmodel		Staand				Horizontaal rechtse aansl.				
		ø 560		ø 570				ø 570				
Inhoud	L	150	200	Inhoud	L	200	300	Inhoud	L	100	150	200
A	mm	750	1050	C	mm	1300	1800	A	mm	530	750	1050
B	mm	500	800	G	mm	630	630	B	mm	280	500	800
C	mm	1020	1280	H	mm	G3/4	G3/4	C	mm	770	1020	1290
D	mm	230	230	L	mm	390	365	D	mm	230	230	230
E	mm	175	175					E	mm	180	180	180
G	mm	575	575					G	mm	580	580	580
H	mm	G3/4	G3/4					H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
I	mm	270	230									
J	mm	250	250									

Richtprijs excl. BTW

Recupel-bijdragen bij te voegen