


STRADA

Lavabo 600mm

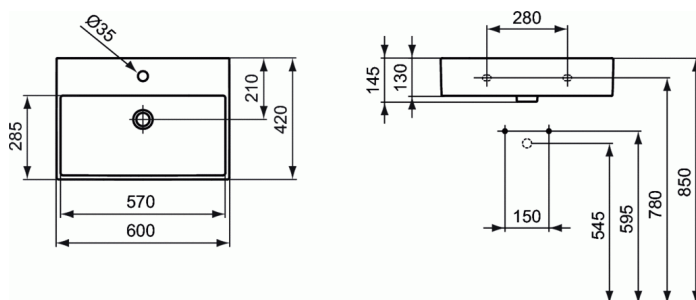

Lavabo 600mm

Lavabo en grès fin de première qualité pour montage mural. En grès fin cuite à 1270°, est insensible à la lumière et inaltérable aux acides de base.

Sa porosité est inférieure à 0,1%, le point de rupture se situe entre 480 et 520Kg/cm².

L'émail (épaisseur de 0,7mm) est posé directement sur la porcelaine et est cuit à la même température, et ce sans engobe.

L'émail répond à la norme NF D14-503 (02/2012) concernant la résistance aux variations de température à 60°C et aux cycles de chocs thermiques à 120°C.

L'émail résiste aux produits chimiques décrits dans la norme NF D14-508 (02/2012).

MA: Ideal Plus

La porcelaine a une protection supplémentaire IDEAL PLUS qui donne un effet scintillant à l'eau et facilite l'entretien.

Cette couche de protection supplémentaire est appliquée sur le produit après la cuisson.

Lavabo avec une plage arrière plane équipée d'un trou de robinetterie central et d'un trop plein.

Le lavabo a un grand fond plat et un rebord fin.

Le lavabo a une taille intérieure rectangulaire de 570x285x130 mm.

Le trou de robinetterie a un diam. de 35 mm, dont l'axe est à 60 mm à partir du mur.

Le trou d'évacuation est situé à 210 mm du mur.

Le lavabo est monté sur le mur au moyen de deux écrous vissés sur des tiges filetées.

Les trous de fixation sont sur un empattement de 280 mm.

Le nom du fabricant apparaît en toute lettre sur le produit.

Dimensions (l x p x h) : 600 x 420 x 145 mm

COULEURS*



MA



01

* MA = Blanc Ideal Plus, 01 = Blanc

NORMES ET BÉNÉFICES



Référence produit: K0778



STRADA

Lavabo 600mm

Conforme à la norme; EN 14688 & EN 31

VARIANTS

Lavabo 600mm sans trou percé

K0797